



DRIVING SURFACE PERFECTION™

APPRÊTÉ POUR LA PERFECTION



RÉALISEZ UNE FINITION SUPÉRIEURE
AVEC LES **APPRÊTS SYSTEM 20**

- EXCELLENTE ÉPAISSEUR DE COUCHE
- SÉCHAGE RAPIDE
- PONÇAGE FACILE
- DISPONIBLE EN BLANC, GRIS ET NOIR



WWW.U-POL.COM

APPRÊTS SYSTEM 20

Les apprêts SYSTEM 20 font partie d'une gamme de produits automobiles de haute qualité et peuvent s'appliquer sur la plupart des surfaces, y compris la cataphorèse. La gamme d'apprêts comprend 3 couleurs : blanc, gris et noir, et permet d'obtenir de nombreuses nuances de gris.

- Excellente épaisseur de couche
- Séchage rapide
- Peut être utilisé avec du diluant pour une meilleure finition
- Superbe opacité et couverture
- Haute adhérence et résistance à la corrosion
- Disponible en blanc, gris et noir

S2021



APPRÊT GARNISSANT UHS 5:1

CARACTÉRISTIQUES

- Pouvoir couvrant pour les petites réparations en 5:1
- Pouvoir surfaçant pour les plus grandes réparations en 5:1 et avec 10% de diluant
- Séchage à l'air : 2-3 heures
- Séchage en cabine : 30 mins
- Séchage aux infrarouges : 10-15 mins à 50cm de distance et à 60°C

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
S2021W/1	Bidon 1L	Blanc	6
S2021W/3	Bidon 3L	Blanc	2
S2021W/5	Bidon 5L	Blanc	2
S2021G/1	Bidon 1L	Gris	6
S2021G/3	Bidon 3L	Gris	2
S2021G/5	Bidon 5L	Gris	2
S2021B/1	Bidon 1L	Noir	6
S2021B/3	Bidon 3L	Noir	2
S2021B/5	Bidon 5L	Noir	2

S2025



APPRÊT TRÈS GARNISSANT 4:1

CARACTÉRISTIQUES

- Pouvoir couvrant pour les petites réparations en 4:1
- Pouvoir surfaçant pour les plus grandes réparations en 4:1 et avec 10% de diluant
- Séchage à l'air : 3-4 heures
- Séchage en cabine : 30 mins
- Séchage aux infrarouges : 10-15 mins à 50cm de distance et à 60°C

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
S2025W/1	Bidon 1L	Blanc	6
S2025W/3T	Bidon 3L	Blanc	2
S2025W/4	Bidon 4L	Blanc	2
S2025/1	Bidon 1L	Gris	6
S2025/3T	Bidon 3L	Gris	2
S2025/4	Bidon 4L	Gris	2
S2025B/1	Bidon 1L	Noir	6
S2025B/3T	Bidon 3L	Noir	2
S2025B/4	Bidon 4L	Noir	2

PERFECTION DES COULEURS

AVEC LES NUANCES U-POL

Le système de Nuances U-POL est un outil économique permettant de réaliser des sous-couches de gris spécifiques, et de réaliser des économies de peinture. En mélangeant facilement les apprêts, les nuances aident à réduire l'épaisseur de peinture nécessaire pour obtenir la correspondance de couleur correcte avec la finition OEM.

- Réduit l'épaisseur de peinture nécessaire
- Réduit les défauts de peinture et retouches associées à une couche trop épaisse
- 5 nuances de sous-couche couvrant le spectre OEM, améliorant la correspondance des couleurs
- Moins de couches, meilleure opacité
- Réduit le temps d'application de la couche de base
- Réduit les coûts et le matériel
- Gain de temps, de main d'œuvre et d'énergie

U-POL recommande de vous référer aux instructions du fabricant de la peinture avant de l'appliquer.


1. GUIDE DE MÉLANGE DES APPRÊTS

Obtenez 5 nuances de gris avec du blanc, du gris et du noir.

52021 / 52025	1	2	3	4	5
Blanc	100%		75%		
Gris		100%		50%	
Noir			25%	50%	100%

2. CRÉEZ LA BONNE NUANCE POUR CORRESPONDRE À VOTRE VÉHICULE

Pour identifier la nuance de gris d'apprêt correspondant à une couleur spécifique, veuillez vous référer au guide de peinture, à droite.

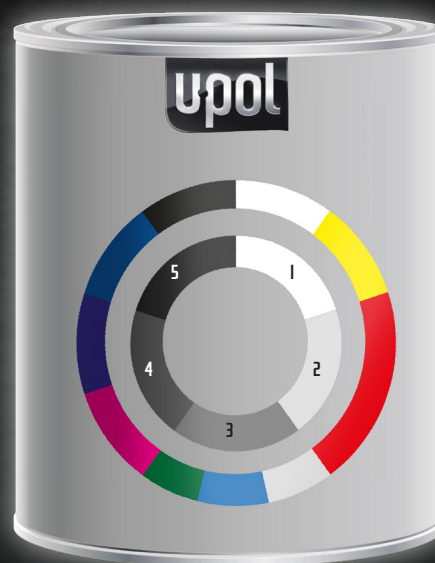

VISITEZ WWW.U-POL.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES APPRÊTS

PARTENAIRES PARFAITS

DE LA GAMME U-POL



S2001 & S2002

DÉGRAISSANTS SOLVANTÉS

Dégraissant anti-silicone. Agressif, il enlève tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones. Il peut être utilisé sur du métal nu et sur des peintures existantes avant la mise en peinture. Disponible en rapide, idéal pour les réparations localisées, et en lent, pour les réparations plus grandes ou pour les températures plus chaudes.

- N'attaque pas la peinture existante
- Élimine efficacement les contaminants
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture



GUIDE#7

GUIDE DE PONÇAGE À SEC

Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections de surface lors du ponçage du mastic ou de l'apprêt.

- N'encrasse pas les disques abrasifs
- Peut être poncé à l'eau et à sec
- Sèche instantanément



ACID#8

APPRÊT D'ACCROCHAGE 1K

Génère une accroche de la peinture sur le métal à nu (métaux, acier galvanisé, aluminium, ...).

- Impression apprêt
- Séchage rapide et finition très lisse
- Propriétés anti-corrosives
- Peut être recouvert avec une peinture à l'eau ou solvantée



S2081SR

VERNIS CRISTAL ANTI-RAYURES

Vernis HS 2:1 offrant une surface durable et résistante aux rayures. Excellente profondeur et brillance, n'affecte pas la teinte de base. Recommandé pour petits travaux.

- Excellente résistance aux U.V.
- Performance et facilité d'utilisation
- À utiliser avec les durcisseurs S2030, S2032 et S2033