


DRIVING SURFACE PERFECTION™



EL ACABADO PERFECTO NECESITA
UN COMIENZO PERFECTO

Presentamos Tectium™

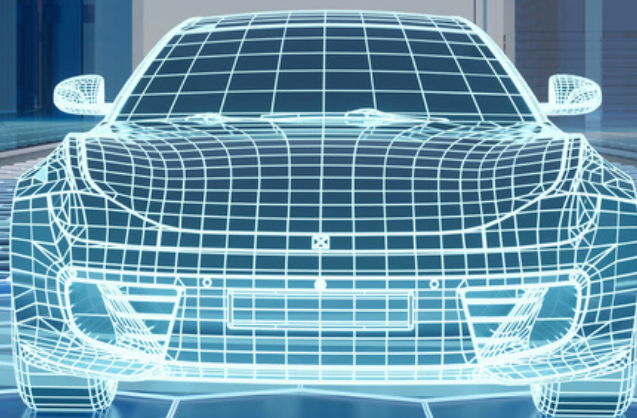



DRIVING SURFACE PERFECTION™



OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE LA REPARACIÓN COMENZANDO CON LA BASE ADECUADA.

U-POL OFRECE UNA GAMA PREMIUM DE MASILLAS PARA CARROCERÍA INNOVADORAS Y TÉCNICAMENTE AVANZADAS PARA CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN CON EL FIN DE SATISFACER LA DEMANDA DE CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS TALLERES DE CARROCERÍA.

Diseñadas para el rendimiento, las **masillas de carrocería Tectium™** y **Tectium™ Elite** ofrecen una eficiencia de reparación **superior** en comparación con las marcas líderes del mercado en América del Norte.

Estas fórmulas avanzadas permiten a los técnicos avanzar más rápido en el proceso de reparación sin comprometer la calidad: **listas para imprimir en la mitad del tiempo**, con aplicación y lijado sin esfuerzo.

Toda reparación comienza con confianza.

Usar productos Tectium™ significa:

- Tiempos de ciclo más rápidos: más reparaciones por día
- Acabados consistentes y de alta calidad con una adhesión superior
- Fórmulas fáciles de usar que reducen la fatiga y la necesidad de repetir el trabajo

Los rellenos Tectium™ ofrecen **una sensación distintiva similar a la de los rellenos líderes en el mercado norteamericano**, diseñados intencionalmente con tecnología europea para satisfacer las demandas de los centros de colisión de alta producción.

Para obtener más información sobre los rellenos para carrocería Tectium y otros productos U-POL, visite

WWW.U-POL.COM



MASILLA TECTIUM™ ELITE

Este relleno de poliéster liviano de dos partes de primera calidad tiene una fórmula avanzada que le permite omitir el paso de esmaltado y pasar directamente a la imprimación y pintura en solo 20 minutos.

- Fórmula súper cremosa
- Aplicación suave y fácil
- Acabado sin pegajosidad
- Lijado superior
 - 2 veces más eliminación de material
 - Fórmula sin pegajosidad con menor obstrucción
- Adherencia superior a todos los sustratos, incluido el galvanizado



2% de endurecedor BPO en peso*



Aplique una película suave inmediatamente después de mezclar, evitando las burbujas de aire.



Una vez mezclado, 4-6 minutos a 68 °F



15-20 minutos a 68 °F I.R. Distancia 50-80 cm a 176 °F, 5 minutos




Lijado inicial P80-P120 / Lijado final P180-P240

*El porcentaje de endurecedor BPO puede variar dependiendo de las temperaturas de trabajo. Consulte la ficha técnica para obtener más detalles.


CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	CAJA
UP0644	Envase de 0.8 galones	Violeta pálido	4
UP0634	Envase de 1 cuarto de galón	Violeta pálido	8

TECTIUM™ ELITE FILLER está listo para imprimirse en la mitad del tiempo (normalmente 25 minutos menos por reparación)

Masilla premium líder en el mercado = 11 reparaciones por día**

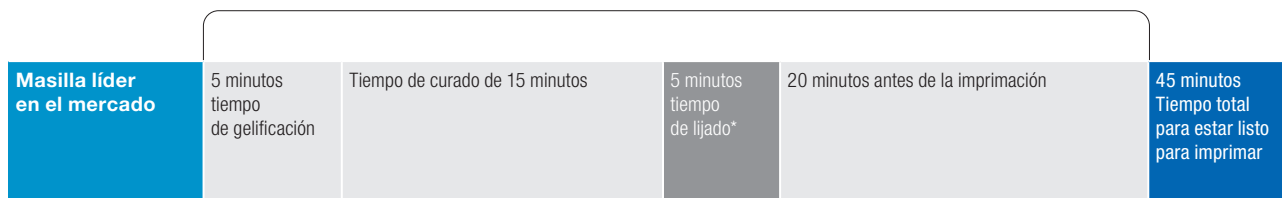

Tectium Elite Filler = 24 reparaciones por día**

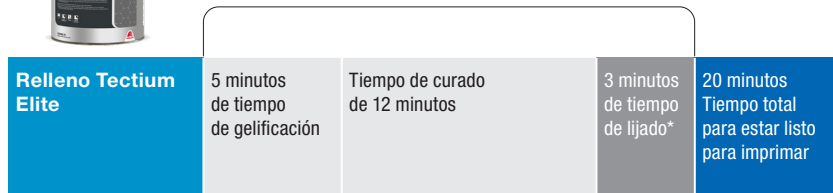

MÁS DEL DOBLE DE RÁPIDO

- Curado más rápido
- Lijado más rápido y fácil
- Entrega más rápida
- Mejora de la productividad

* Tiempos típicos de lijado

** Jornada laboral típica de 8 horas



MASILLA TECTIUM™

Este relleno de poliéster liviano de dos partes y alta calidad tiene una consistencia súper cremosa y una aplicación suave y fácil.

- Fórmula súper cremosa
- Aplicación pareja y sencilla
- Acabado sin pegajosidad
- Difuminado perfecto de bordes
 - Sin retracción
 - Acabado excepcional
- Fácil de lijar
- Adherencia superior a todos los sustratos, incluido el galvanizado



2% de endurecedor BPO en peso*



Aplique una película suave inmediatamente después de mezclar, evitando las burbujas de aire.



Una vez mezclado, 4-6 minutos a 68 °F



15-20 minutos a 68 °F
I.R. Distancia 50-80 cm a 176 °F, 5 minutos



Lijado inicial P80-P120 / Lijado final P180-P240

*El porcentaje de endurecedor BPO puede variar dependiendo de las temperaturas de trabajo. Consulte la ficha técnica para obtener más detalles.

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	CAJA
UP0643	Envase de 0.8 galones	Oro	4
UP0633	Envase de 1 cuarto de galón	Oro	8



ESMALTE TECTIUM™

Este esmalte de acabado de alto rendimiento tiene un perfil de curado súper rápido y está específicamente formulado para corregir imperfecciones menores como poros, rayones y astillas de piedra.

- Fórmula excepcionalmente suave y ultrafina
- Autonivelante
- Excelentes propiedades de flujo
- Adherencia excepcional a múltiples sustratos
- Perfil de curado 3 veces más rápido
- Tecnología de curado rápido
- Impermeable a los disolventes en menos 20 minutos



2% de endurecedor BPO en peso*



Aplique una película suave inmediatamente después de mezclar, evitando las burbujas de aire.



Una vez mezclado, 4-6 minutos a 68 °F



8-10 minutos a 68 °F
I.R. Distancia 50-80 cm a 176 °F, 5 minutos



Lijado inicial P180 / Lijado final P180-P240

*El porcentaje de endurecedor BPO puede variar dependiendo de las temperaturas de trabajo. Consulte la ficha técnica para obtener más detalles.

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	CAJA
UP0645	Bolsa de 29.7 oz	Azul	6

MASILLA TECTIUM™ + PROCESO DE ESMALTADO TECTIUM™

Listo para imprimir en la mitad del tiempo (normalmente 39 minutos menos por reparación)

	Masilla estándar líder en el mercado			Esmalte estándar			= 7 reparaciones por día**
Masilla + esmalte líderes en el mercado	5 minutos de tiempo de gelificación	Tiempo de curado de 15 minutos	5 minutos de tiempo de lijado*	5 minutos de tiempo de gelificación	Tiempo de curado de 10 minutos	2 minutos de tiempo de lijado*	28 minutos antes de la imprimación
							70 minutos Tiempo total para estar listo para imprimir



= 15 reparaciones por día**

	Masilla Tectium + esmalte Tectium						
	5 minutos de tiempo de gelificación	Tiempo de curado de 12 minutos	3 minutos de tiempo de lijado*	5 minutos de tiempo de gelificación	Tiempo de curado de 4 minutos	2 minutos de tiempo de lijado*	31 minutos Tiempo total para estar listo para imprimir

MÁS DEL DOBLE DE RÁPIDO

- Curado más rápido
- Lijado más rápido y fácil
- Entrega más rápida
- Mejora de la productividad

* Tiempos típicos de lijado ** Jornada laboral típica de 8 horas



MICROFILL

Eliminador de poros y promotor de adherencia que reduce el retrabajo y el consumo de primer hasta en un 30%. Mejora la adherencia entre la superficie y el imprimador.

- Pasta 1K para aplicar fácil de usar, diseñada para eliminar agujeros y rayones después del lijado
- Sella la superficie de reparación antes de aplicar la imprimación.
- Reduce el consumo de imprimación hasta en un 30%
- Reduce la repetición del trabajo
- Promueve la adhesión entre la superficie y la imprimación.
- Listo para pintar en 15 minutos a 68 °F, no requiere lijado
- Libre de microplásticos



Aplicar sobre la superficie con un paño que no suelte pelusa. Retire el exceso y pule la superficie, dejando una película fina sobre el área a reparar.



15 minutos a 68 °F, luego imprima de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la pintura.



No requiere lijado.

Consulte la ficha técnica para obtener instrucciones detalladas de aplicación y uso.

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	CAJA
UP0686	Bolsa de 6.7 oz	Gris oscuro	10

PROCESO PARA REPARACIONES MEDIANAS

Utilice la masilla para carrocería Tectium™



Preparar el sustrato

Limpie con desengrasante a base de solvente y lije la superficie con papel de lija de grano P80. Limpiar nuevamente.



Mezcle el relleno para carrocería Tectium™ con el endurecedor

Relación de mezcla del 2% (@68°F). Evite las burbujas de aire.




Aplique la masilla para carrocería Tectium™

Aplicar una película suave inmediatamente después de mezclar. Tiempo de gelificación: 4-6 minutos (@68°F).



Lije la superficie

Después de 15-20 minutos a 68°F. Para el lijado inicial utilizar P80. Para el lijado final utilizar papel P180-P240.



Para obtener mejores resultados aplicar MicroFill

Aplique con un paño sin pelusa. Retire el exceso. Deje secar durante 15 minutos (a 68°F) antes de aplicar la imprimación.



Como alternativa, mezcle la masilla para carrocería Tectium™ Elite con endurecedor

Relación de mezcla del 2% (a 68°F). Evite las burbujas de aire.

Como alternativa, aplique la masilla para carrocería Tectium™ Elite

Aplicar una película suave inmediatamente después de mezclar. Tiempo de gelificación: 4-6 minutos (@68°F).

PROCESO PARA REPARACIONES FINAS

Utilice el esmalte Tectium™



Preparar el sustrato

Limpie con desengrasante a base de solvente y lije la superficie con papel de lija de grano P80-P180. Limpiar nuevamente.




Mezcle el esmalte Tectium™ con endurecedor

Relación de mezcla del 2% (a 68°F). Evite las burbujas de aire.




Aplique el esmalte Tectium™

Aplicar una película suave inmediatamente después de mezclar. Tiempo de gelificación: 4-6 minutos (@68°F).



Lije la superficie

Después de 8-10 minutos a 68 °F. Utilice papel P180-P240.



Para obtener mejores resultados aplique MicroFill

Aplique con un paño sin pelusa. Retire el exceso. Deje secar durante 15 minutos (a 68°F) antes de aplicar la imprimación.



ACERCA DE U-POL

U-POL es líder mundial en productos de repintado de automóviles, especializado en masillas para carrocería, revestimientos, aerosoles, adhesivos y productos relacionados con la pintura.


Reconocida mundialmente con ventas en más de 100 países, U-POL se compromete a proporcionar constantemente a los clientes productos de alta calidad para mejorar la eficiencia del taller y garantizar un excelente resultado la primera vez y siempre.

Nuestra herencia y experiencia de más de 75 años en la industria, junto con nuestra inversión continua en instalaciones de fabricación de última generación y reputación de innovación, garantizan que su experiencia U-POL sea nada menos que de clase mundial.

Los productos U-POL están diseñados y desarrollados para los técnicos profesionales de hoy.

Los productos U-POL mejoran la eficiencia del taller y garantizan un excelente resultado la primera vez y siempre.

- Productos innovadores desarrollados por expertos para expertos
- Perfecto para cualquier tipo de reparación: profunda, media, fina.o aplicaciones específicas
- Muy práctico: fácil de aplicar y lijar

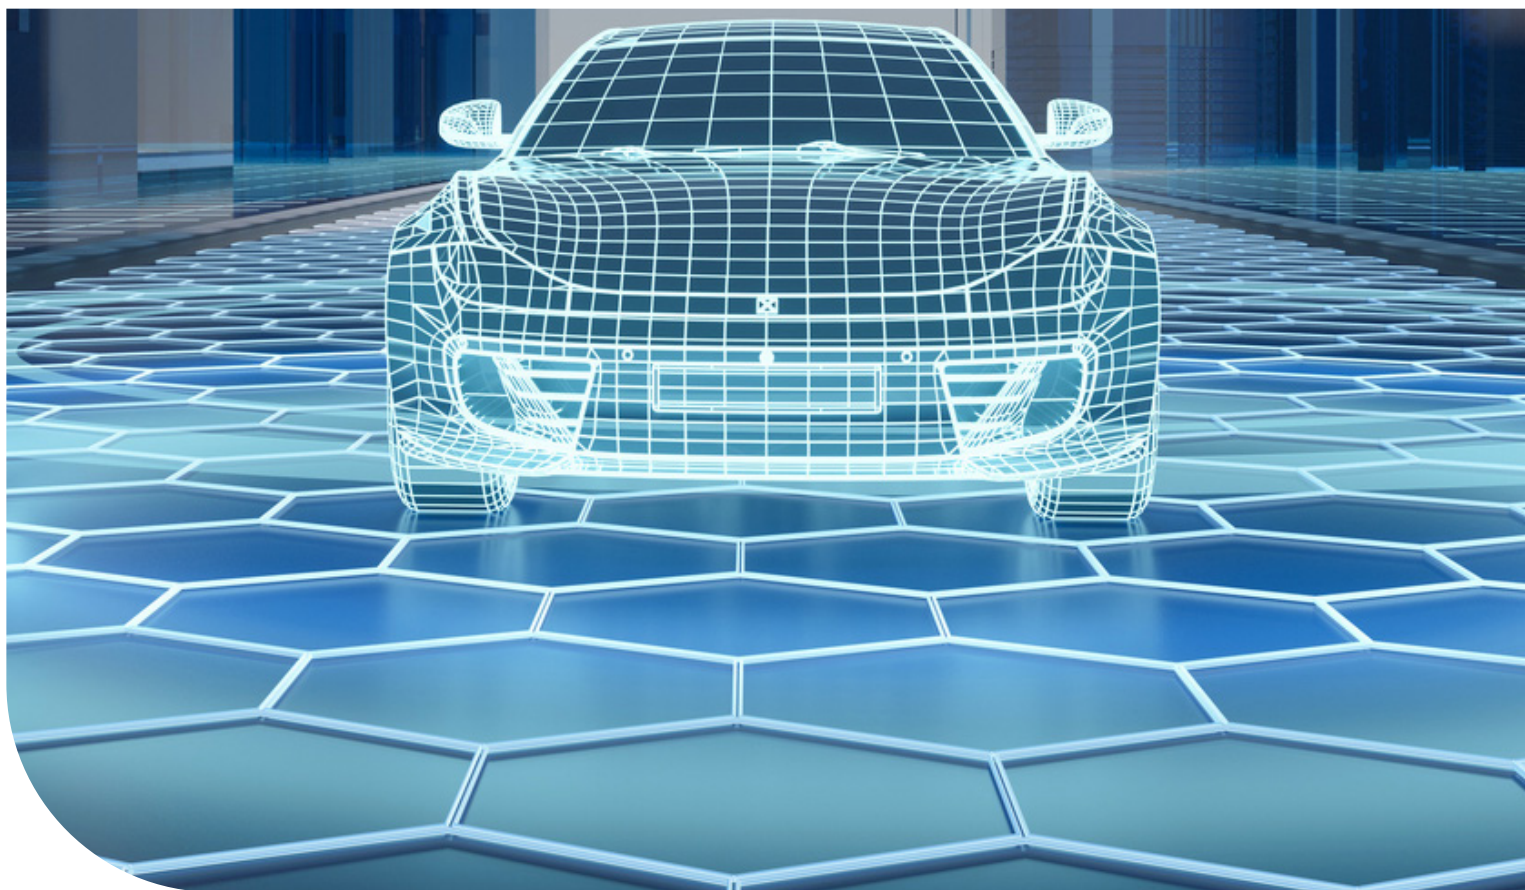



UNA MARCA DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO DE AXALTA

U-POL US, Inc.
1525 Valley Center Parkway, Suite 110
Bethlehem, PA 18017
Teléfono: (610) 746-7081
Fax: (610) 743-8654
Correo electrónico: us@u-polus.zendesk.com

Para obtener más información sobre las masillas para carrocería Tectium™
y Para conocer otros productos de U-POL, visite www.u-pol.com



U-POL y Tectium son marcas registradas de U-POL Ltd ©2025

