



DRIVING SURFACE PERFECTION™



ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
НОВАЯ ПИНЕЙКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ШПАТЛЕВОК U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION™



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМОНТА, НАЧАВ С ПРАВИЛЬНОГО ФУНДАМЕНТА.

U-POL ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕМИАЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ ИННОВАЦИОННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ
СОВЕРШЕННЫХ ШПАТЛЕВОК ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА РЕМОНТА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ КУЗОВНЫХ МАСТЕРСКИХ К КАЧЕСТВУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.



Для получения дополнительной информации о линейке
шпатлевок U-POL и других продуктах U-POL посетите

WWW.U-POL.COM



Если вы хотите создать для своих клиентов качественное и долговечное кузовное покрытие, имеет смысл начать с правильной шпатлевки. Ассортимент шпатлевок U-POL специально разработан для полного соответствия всем современным лакокрасочным системам и создает идеальную поверхность, готовую к грунтованию.

Простые в нанесении и быстрые в обработке, шпатлевки U-POL сокращают время ремонта, сводят к минимуму необходимость доработки и повышают производительность. Зачем рисковать своим идеальным покрытием? Убедитесь, что работа сделана правильно с первого раза.

Превосходная производительность

В ходе испытаний было доказано, что шпатлевки U-POL легче шлифуются и обрабатываются до нужной формы быстрее, чем конкуренты. Они создают сверхгладкое покрытие, не провисают на вертикальных поверхностях

и не образуют пор. Шпатлевки U-POL обеспечивают быстрый и эффективный ремонт для максимальной производительности.

Превосходный выбор

В нашем ассортименте есть шпатлевки для любого типа ремонта и для удовлетворения потребностей любой кузовной мастерской. Доступные как в жестяных банках без обода, так и в диспенсерах, они идеально подойдут для вашего стиля работы.

Более того, шпатлевки U-POL полностью совместимы с всеми покрытиями Axalta и одобрены как часть процесса ремонта Axalta.

Превосходное соотношение цена/качество

Будь то премиум или стандартные продукты, все шпатлевки U-POL имеют конкурентоспособную цену. Мы также предлагаем комплексный пакет обучения, чтобы вы могли использовать их наиболее эффективным и экономичным способом.

О U-POL

U-POL ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ШПАТЛЕВКИ, ГРУНТЫ, ЛАКИ, АЭРОЗОЛИ, КЛЕИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

U-POL поставяет свою продукцию в более чем 100 стран по всему миру. Миссией компании является обеспечение клиентов продукцией высокого качества, отвечающей требованиям профессионалов.

Наш опыт в данной отрасли, насчитывающий более 75 лет, а также постоянные инвестиции в современные производственные мощности, гарантируют отличный результат при работе с продукцией U-POL.

ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО РЕМОНТА КАЖДЫЙ РАЗ – С ПОМОЩЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЛИНЕЙКИ ШПАТЛЕВОК U-POL

- Инновационные продукты, разработанные экспертами для экспертов
- Идеально подходят для любого типа ремонта – глубокого, среднего, мелкого или специального применения
- Очень удобны – легко наносить, легко шлифовать

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШПАТЛЕВКИ: УДОБНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЛЕГКО НАНОСЯТСЯ И ШЛИФУЮТСЯ

НАШ АССОРТИМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ ШПАТЛЕВОК ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА РЕМОНТА, ГДЕ КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ШПАТЛЕВКИ УДОБНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЛЕГКО НАНОСЯТСЯ И ШЛИФУЮТСЯ, НЕ ПРОВИСАЮТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И НЕ ОБРАЗУЮТ ПОР.



DOLPHIN MULTI-DEEP – шпатлевка высокой плотности с алюминиевой крошкой

DOLPHIN MULTI-DEEP

Мультифункциональная шпатлевка для глубокого и среднего ремонта

- Шпатлевка высокой плотности с алюминиевой крошкой
- Идеально подходит для среднего и глубокого ремонта как отдельно, так и в сочетании с другими шпатлевками
- Мультифункциональная – имеет превосходную адгезию к широкому спектру автомобильных поверхностей
- Отличные наполняющие свойства, легко распределяется
- Легко шлифуется



2% Отвердитель ВРО по весу*



Нанести ровный слой сразу после смешивания, избегать попадания воздуха



После смешивания, 4-6 мин. при 20°C



15-20 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние 50-80 см при 80°C, 5 мин.



Сухое шлифование: начало P80-P120 / окончание P180-P240

*Процент отвердителя ВРО может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
DOLMD/2	Банка 1.5 кг	серебристо-серый	6
DOLMD/C3	Диспенсер 2.6 кг	серебристо-серый	6



DOLPHIN MULTI-ADVANCE повышает производительность благодаря сочетанию быстрого отверждения и легкого шлифования даже через 24 часа



DOLPHIN MULTI – высококачественная, мультифункциональная шпатлевка, которую легко наносить и шлифовать

DOLPHIN MULTI-ADVANCE

Премиальная мультифункциональная шпатлевка для глубокого, среднего и мелкого ремонта

- Технически усовершенствованная формула
- Быстрое отверждение (10-15 мин. при 20°C)
- Легко шлифуется даже через 24 часа и держит форму
- Удаление большого количества материала сокращает время шлифования
- Мультифункциональная – имеет превосходную адгезию к широкому спектру автомобильных поверхностей, включая оцинкованные
- Гладкая, легко распределяется
- Не провисает на вертикальных поверхностях
- Не образует пор



2% Отвердитель ВРО по весу*



Нанести ровный слой сразу после смешивания, избегать попадания воздуха



После смешивания, 4-6 мин. при 20°C



10-15 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние 50-80 см при 80°C, 5 мин.



Сухое шлифование: начало P80-P120 / окончание P180-P240

*Процент отвердителя ВРО может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
DOLMA/2	Банка 1.5 кг	зеленый	6
DOLMA/C3	Диспенсер 2.6 кг	зеленый	6

DOLPHIN MULTI

Мультифункциональная шпатлевка для среднего и мелкого ремонта

- Легко шлифуется и держит форму
- Удаление большого количества материала сокращает время шлифования
- Мультифункциональная – имеет превосходную адгезию к широкому спектру автомобильных поверхностей, включая оцинкованные
- Гладкая консистенция, легко распределяется
- Не провисает на вертикальных поверхностях
- Не образует пор



2% Отвердитель ВРО по весу*



Нанести ровный слой сразу после смешивания, избегать попадания воздуха



После смешивания, 4-6 мин. при 20°C



15-20 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние 50-80 см при 80°C, 5 мин.



Сухое шлифование: начало P80-P120 / окончание P180-P240

*Процент отвердителя ВРО может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
DOLMP/2	Банка 1.8 кг	голубой/серый	6
DOLMP/C3	Диспенсер 3.0 кг	голубой/серый	6

ФИНИШНЫЕ ШПАТЛЕВКИ: БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

НАШ АССОРТИМЕНТ ПРЕВОСХОДНЫХ ФИНИШНЫХ ШПАТЛЕВОК УСТРАНЯЕТ НЕБОЛЬШИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАСКОЙ. КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УДОБНОМ ФОЛЬГИРОВАННОМ ПАКЕТЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ ПРОДУКТ.



DOLPHIN GLAZE –
самовыравнивающаяся
финишная шпатлевка

DOLPHIN GLAZE

Самовыравнивающаяся финишная шпатлевка

- Финишная шпатлевка для устранения мелких дефектов и царапин
- Самовыравнивающаяся
- Исключительно гладкая и ультратонкая финишная поверхность
- Не образует пор
- Легкое шлифование
- Отличная адгезия



2% Отвердитель
BPO по весу*



Нанести ровный
слой сразу после
смешивания, избегать
попадания воздуха



После
смешивания,
4-6 мин.
при 20°C



15-20 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние
50-80 см при 80°C,
5 мин.



Сухое шлифование:
начало P180 /
окончание P180-P240

*Процент отвердителя BPO может меняться в зависимости от рабочей температуры.
Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
BAGDOL/1	Пакет 440 мл	бирюзовый	10



DOLPHIN SPEED GLAZE
высыхает до 3 раз быстрее,
чем стандартная финишная
шпатлевка, а в сочетании с
DOLPHIN MULTI-ADVANCE может
сократить общее время ремонта
до 40%*

*Дополнительную информацию см. на стр. 8

DOLPHIN SPEED GLAZE

Премиальная быстросохнущая финишная шпатлевка

- Усовершенствованная быстросохнущая шпатлевка для устранения мелких дефектов и царапин
- Технология мгновенного отверждения обеспечивает до 3 раз более быстрое отверждение
- Самовыравнивающаяся, минимальное шлифование
- Исключительно гладкая и ультратонкая финишная поверхность
- Не образует пор
- Саморастекающаяся



2% Отвердитель
BPO по весу*



Нанести ровный
слой сразу после
смешивания, избегать
попадания воздуха



После
смешивания,
4-6 мин.
при 20°C



8-10 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние
50-80 см при 80°C,
5 мин.



Сухое шлифование:
начало P180 /
окончание P180-P240

*Процент отвердителя BPO может меняться в зависимости от рабочей температуры.
Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
BAGDOLSG/1	Пакет 440 мл	голубой	10



MICROFILL устраняет микропоры
и царапины после шлифования
и изолирует область ремонта,
сокращая до 30% расход грунта.
Он также содержит усилитель
адгезии, который улучшает
адгезию между поверхностью
и грунтом.

MICROFILL

Средство для устранения пор

- Простая в использовании однокомпонентная паста, предназначенная для устранения микропор и царапин после шлифования
- Изолирует область ремонта перед грунтованием
- Снижает расход грунта до 30%
- Сводит к минимуму необходимость доработки
- Улучшает адгезию между поверхностью и грунтом
- Готовность к окраске через 15 минут при 20°C, шлифование не требуется
- Не содержит микропластик



Нанести на поверхность безворсовой
тканью. Удалить излишки, оставив
тонкий слой в области ремонта.



15 мин. при 20°C, затем
загрунтовать в соответствии
с рекомендациями
производителя краски.



Не требует
шлифования

Подробные инструкции по применению и использованию см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
MICF/200	Пакет 200 мл	темно-серый	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Позволяют выполнить ремонт на 40% быстрее (обычно на 17 минут быстрее).

Стандартные шпатлевки	Стандартная мультифункциональная шпатлевка			Стандартная финишная шпатлевка			Общее время
	5 мин. время для нанесения	13 мин. время отверждения	5 мин. время шлифования*	5 мин. время для нанесения	13 мин. время отверждения	2 мин. время шлифования*	
							43 мин.


Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	Dolphin Multi-Advance			Dolphin Speed Glaze			Общее время
	5 мин. время для нанесения	7 мин. время отверждения	3 мин. время шлифования*	5 мин. время для нанесения	4 мин. время отверждения	2 мин. время шлифования*	
							26 мин.

НА 40% БЫСТРЕЕ

- Быстрее отверждение
- Быстрее и легче шлифование
- Более быстрый оборот
- Повышенная производительность

* Обычное время шлифования

ПРОЦЕСС РЕМОНТА ГЛУБОКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

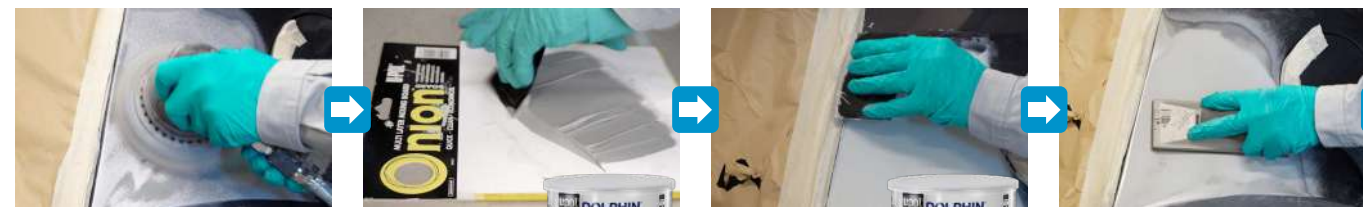

Подготовить поверхность

Очистить обезжиривателем на сольвентной основе и отшлифовать абразивом P80-P180. Повторно очистить.

Смешать Dolphin Multi-Deep с отвердителем

Пропорция смешивания 2% (при 20°C). Избегать попадания воздуха.

Нанести Dolphin Multi-Deep

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).


Отшлифовать поверхность

Через 15-20 мин. (при 20°C). Использовать абразив P180-P240.



Смешать Dolphin Multi (если требуется)

Смешать Dolphin Multi с отвердителем (пропорция смешивания 2% при 20°C). Избегать попадания воздуха.



Нанести Dolphin Multi (если требуется)

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).



Отшлифовать поверхность

Через 15-20 мин. (при 20°C). Использовать абразив P180-P240.



Нанести MicroFill

Нанести безворсовой тканью. Удалить излишки. Дать высохнуть в течение 15 минут (при 20°C) перед нанесением грунта.

ПРОЦЕСС РЕМОНТА СРЕДНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Используйте Dolphin Multi-Advance или Dolphin Multi



Подготовить поверхность

Очистить обезжиривателем на сольвентной основе и отшлифовать абразивом P80-P180. Повторно очистить.

Смешать Dolphin Multi-Advance с отвердителем

Пропорция смешивания 2% (при 20°C). Избегать попадания воздуха.

Нанести Dolphin Multi-Advance

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).

Отшлифовать поверхность

Через 15-20 мин. при 20°C для Dolphin Multi или через 10-15 мин. при 20°C для Dolphin Multi-Advance. Использовать абразив P180-P240.

Нанести MicroFill

Нанести безворсовой тканью. Удалить излишки. Дать высохнуть в течение 15 минут (при 20°C) перед нанесением грунта.



Или смешать Dolphin Multi с отвердителем

Пропорция смешивания 2% (при 20°C). Избегать попадания воздуха.



Или нанести Dolphin Multi

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).

ПРОЦЕСС РЕМОНТА МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Используйте Dolphin Speed Glaze или Dolphin Glaze



Подготовить поверхность

Очистить обезжиривателем на сольвентной основе и отшлифовать абразивом P80-P180. Повторно очистить.

Смешать Dolphin Speed Glaze с отвердителем

Пропорция смешивания 2% (при 20°C). Избегать попадания воздуха.

Нанести Dolphin Speed Glaze

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).

Отшлифовать поверхность

Через 15-20 мин. при 20°C для Dolphin Glaze или через 6-8 мин. при 20°C для Dolphin Speed Glaze. Использовать абразив P180-P240.

Нанести MicroFill

Нанести безворсовой тканью. Удалить излишки. Дать высохнуть в течение 15 минут (при 20°C) перед нанесением грунта.



Или смешать Dolphin Glaze с отвердителем

Пропорция смешивания 2% (при 20°C). Избегать попадания воздуха.



Или нанести Dolphin Glaze

Нанести ровный слой сразу после смешивания. Время для нанесения 4-6 мин. (при 20°C).

ШПАТЛЕВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НАШ АССОРТИМЕНТ ШПАТЛЕВОК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ, КОГДА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА НЕ ПОДОЙДЕТ. КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ПРОШЕЛ ОБШИРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ.



PLASTX специально разработана с использованием высококачественных смол, обеспечивающих высокую адгезию и гибкость к пластиковым деталям

PLASTX

Эластичная шпатлевка для пластика

- Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка для пластика
- Специально разработана для ремонта пластиковых деталей, требующих полной гибкости, таких как бамперы
- Превосходная адгезия к большинству жестких пластиков, стекловолокну, SMC и голой стали
- Легко шлифуется и принимает нужную форму
- Имеет плавные переходы по краям



2% Отвердитель
BPO по весу*



Нанести ровный
слой сразу после
смешивания, избегать
попадания воздуха



После
смешивания,
4-6 мин.
при 20°C



30 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние
50-80 см при 80°C,
5 мин.



Сухое шлифование:
начало P120-P180 /
окончание P180-P240

*Процент отвердителя BPO может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
PLASTX/6	Банка 600 мл	черный	12



FIBRAL LITE –
усовершенствованная, легко
шлифуемая стекловолоконная
шпатлевка для заполнения
отверстий в различных
поверхностях

FIBRAL LITE

Легко шлифуемая стекловолоконная шпатлевка

- Стекловолоконная шпатлевка с короткими волокнами
- Идеально подходит для ремонта отверстий в стали, стекловолокне, SMC и стеклопластиках (GRP)
- Отличное перекрытие и заполнение отверстий
- Легко шлифуется и принимает нужную форму
- Водонепроницаемая после полной полимеризации
- Может перекрываться Dolphin Multi-Advance или Dolphin Multi или может быть загрунтована напрямую.



3% Отвердитель
BPO по весу*



Нанести ровный
слой сразу после
смешивания, избегать
попадания воздуха



После
смешивания,
4-6 мин.
при 20°C



15-20 мин. при 20°C



Сухое шлифование:
начало P80-P120 /
окончание P180-P240

*Процент отвердителя BPO может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
FIBRLITE/2	Банка 1 л	бледно-желтый	6



METALIK – универсальная
шпатлевка высокой плотности
с алюминиевой крошкой

METALIK

Шпатлевка с алюминием

- Шпатлевка высокой плотности с алюминиевой крошкой
- Идеальна для легкосплавных дисков, алюминиевых панелей и деталей
- Мультифункциональная – имеет превосходную адгезию к широкому спектру автомобильных поверхностей
- Отличные наполняющие свойства, легко распределяется
- Легко шлифуется
- Водонепроницаемая после полной полимеризации



2% Отвердитель
BPO по весу*



Нанести ровный
слой сразу после
смешивания, избегать
попадания воздуха



После
смешивания,
4-6 мин.
при 20°C



15-20 мин. при 20°C
ИК-сушка: расстояние
50-80 см при 80°C,
5 мин.



Сухое шлифование:
начало P80-P120 /
окончание P180-P240

*Процент отвердителя BPO может меняться в зависимости от рабочей температуры. Подробности см. в техническом описании продукта.

КОД	ТАРА	ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО
METL/1	Банка 600 мл	серебристо-серый	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Великобритания
Тел.: +44 (0)20 8492 5900
Факс: +44 (0)20 8181 6911
Email: sales@u-pol.com

Для получения дополнительной информации о новой линейке
шпатлевок U-POL посетите www.u-pol.com



U-POL является зарегистрированной торговой маркой U-POL Ltd ©2024.

