



DRIVING SURFACE PERFECTION™



DER PERFEKTE START FÜR EIN PERFEKTES FINISH
DAS NEUE SORTIMENT VON HOCHLEISTUNGS-SPACHELN VON U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION™



OPTIMIEREN SIE IHR REPARATURERGEBNIS, INDEM SIE MIT DER RICHTIGEN GRUNDLAGE BEGINNEN.

U-POL BIETET EIN PREMIUM-SORTIMENT AN INNOVATIVEN, TECHNISCH FORTSCHRITTLICHEN SPACTELN FÜR JEDE ART VON REPARATUR AN, UM DEN ANFORDERUNGEN DER KAROSSERIEWERKSTÄTTEN AN QUALITÄT UND LEISTUNG GERECHT ZU WERDEN.



Weitere Informationen zum U-POL-Spachtelsortiment und anderen U-POL-Produkten finden Sie unter

WWW.U-POL.COM

Wenn Sie Ihren Kunden ein hervorragendes und lange haltbares Finish bieten möchten, ist es sinnvoll, mit dem richtigen Spachtel zu beginnen. Das Spachtelsortiment von U-POL wurde speziell entwickelt und perfekt an alle gängigen Lacke angepasst, einschließlich modernster Lackiersysteme. Das bedeutet, dass Sie sich auf ein perfektes Erscheinungsbild verlassen können - gleich von Beginn an.

U-POL-Spachtel sind unabhängig von der Anwendung leicht aufzutragen und schnell zu verarbeiten. Sie verkürzen die Reparaturzeit, minimieren den Nacharbeitsbedarf und erhöhen die Produktivität. Warum sollten Sie Ihr perfektes Finish mit etwas anderem riskieren? Stellen Sie sicher, dass die Arbeit gleich beim ersten Mal richtig erledigt wird.

Exzellente Leistung

Tests haben gezeigt, dass U-POL-Spachtel leichter zu schleifen sind und mehr Materialabtrag ermöglichen als

Wettbewerbsprodukte. Sie sorgen außerdem für eine superglatte Oberfläche mit ausgezeichnetem vertikalen Halt und Porenbeständigkeit. U-POL-Spachtel stellen eine schnelle und effiziente Reparatur für maximalen Durchsatz sicher.

Exzellente Wahl

Unser neuestes Sortiment bietet Lösungen für jede Reparaturarbeit – und für die Bedürfnisse jeder Werkstatt. Sie sind sowohl in randlosen Dosen als auch in Kartuschen erhältlich und passen perfekt zu Ihrer Arbeitsweise. Darüber hinaus sind U-POL-Spachtel vollständig mit Axalta-Beschichtungen kompatibel und als Teil der Axalta-Reparaturprozesse zugelassen.

Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ob Premium- oder Mainstreamprodukte, alle U-POL-Spachtel sind zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Und fragen Sie uns nach unserem umfassenden Schulungspaket, damit Sie sie so effizient und kostengünstig wie möglich einsetzen können.

Über U-POL

U-POL IST ALS WELTWEIT FÜHRENDER AUTOREPARATUR-LACKANBIETER AUF SPACTEL, BESCHICHTUNGEN, SPRAYS, HAFTVERMITTLER UND WEITEREN MIT LACK VERBUNDENEN PRODUKTEN SPEZIALISIERT.

Als weltweit anerkanntes, in über 100 Ländern vertriebllich tätiges Unternehmen hat U-POL den Anspruch, seinen Kunden kontinuierlich Qualitätsprodukte bereitzustellen, um die Effizienz von Karosseriewerkstätten zu verbessern und jedes Mal auf Anhieb ein hervorragendes Ergebnis zu gewährleisten. Über 75 Jahre Geschichte und Erfahrung in der Branche, die fortgesetzte Investition in modernste Fertigungsstätten und unser guter Ruf als innovatives Unternehmen sorgen dafür, dass Sie bei U-POL nichts weniger als Weltklasseprodukte erhalten.

SCHAFFEN SIE JEDES MAL DEN PERFEKTEN START – MIT DEM FORTSCHRITTLICHEN U-POL SPACTELSORTIMENT:

- Innovative Produkte, von Experten für Experten entwickelt
- Perfekt für jede Art von Reparatur – tiefe, mittlere, feine oder spezielle Anwendungen
- So praktisch – einfach anzuwenden, einfach zu schleifen

MULTIFUNKTIONALE SPACHTEL: BEQUEM IN DER ANWENDUNG, LEICHT AUFZUTRAGEN UND ZU SCHLEIFEN



UNSER SORTIMENT AN INNOVATIVEN UND TECHNISCH FORTSCHRITTLICHEN SPACHTELN IST IDEAL FÜR JEDE ART VON REPARATUR, BEI DER ES AUF QUALITÄT UND LEISTUNG ANKOMMT. SIE SIND PRAKTISCH IN DER ANWENDUNG, LEICHT AUFZUTRAGEN UND ZU SCHLEIFEN UND BIETEN IHNEN AUSSERDEM ÜBERLEGENEN VERTIKALEN HALT UND PORENBESTÄNDIGKEIT.



DOLPHIN MULTI-ADVANCE verbessert die Produktivität dank einer Kombination aus schneller Aushärtung und einfachem Schleifen, sogar nach 24 Stunden

DOLPHIN MULTI-ADVANCE

Premium multifunktionaler Spachtel für tiefe, mittlere oder feine Reparaturen

- Technisch fortschrittliche Formel
- Schnellere Aushärtung (10-15 Min. bei 20°C)
- Hervorragende Schleif- und Formeigenschaften, sogar nach 24 Stunden
- Höherer Materialabtrag verkürzt die Schleifzeit
- Multifunktional – hervorragende Haftung auf zahlreichen Untergründen, einschließlich galvanisiertem Stahl
- Glatt und leicht aufzutragen
- Ausgezeichneter vertikaler Halt
- Porenbeständig



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



10-15 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härter kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
DOLMA/2	Dose 1.5 Kg	Grün	6
DOLMA/C3	Kartusche 2.6 Kg	Grün	6

DOLPHIN MULTI-DEEP

Multifunktionaler Spachtel für tiefe bis mittlere Reparaturen

- Spachtel mit hoher Dichte, der mit Aluminiumflakes verstärkt ist
- Ideal für tiefe bis mittlere Reparaturen entweder allein oder in Kombination mit anderen Spachtel
- Multifunktional – hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Ausgezeichnete Spachtel Eigenschaften
- Leicht zu schleifen



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härter kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
DOLMD/2	Dose 1.5 Kg	Silber-Grau	6
DOLMD/C3	Kartusche 2.6 Kg	Silber-Grau	6



DOLPHIN MULTI-DEEP ist ein metallverstärkter Spachtel mit hoher Dichte



DOLPHIN MULTI ist ein hochwertiger, multifunktionaler Spachtel, der leicht aufzutragen und zu schleifen ist

DOLPHIN MULTI

Multifunktionaler Spachtel für mittlere bis feine Reparaturen

- Leicht zu schleifen und zu formen
- Höherer Materialabtrag verkürzt die Schleifzeit
- Multifunktional – hervorragende Haftung auf zahlreichen Untergründen, einschließlich galvanisiertem Stahl
- Glatte Konsistenz, leicht aufzutragen
- Ausgezeichneter vertikaler Halt
- Porenbeständig



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härter kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
DOLMP/2	Dose 1.8 Kg	Blau/Grau	6
DOLMP/C3	Kartusche 3.0 Kg	Blau/Grau	6

FEINSPACHTEL: SCHNELLER UND GÜNSTIGER ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS



UNSER SORTIMENT AN HOCHWERTIGEN FEINSPACHTELN FÜR DIE FEINSTE FINISHBEARBEITUNG BESEITIGT KLEINERE UNVOLLKOMMENHEITEN VOR DEM LACKIEREN. JEDES PRODUKT WIRD IN EINEM FOLIENBEUTEL GELIEFERT, DER DIE ENTNAHME DES GESAMTEN PRODUKTS ERLEICHTERT.



DOLPHIN GLAZE ist ein selbstnivellierender Feinspachtel

DOLPHIN GLAZE

Ultrafeiner Feinspachtel

- Leichter Feinspachtel zum korrigieren kleiner Unebenheiten und Kratzer
- Selbstnivellierend
- Außergewöhnlich glatt und ultrafein
- Porenfrei
- Müheloses Schleifen
- Hervorragende Haftung



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P180 / Endschliff trocken P180-240

*Der Prozentsatz des BPO-Härter kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
BAGDOL/1	Spenderbeutel 440mL	Türkis	10

DOLPHIN SPEED GLAZE

Premium schnellhärtender Feinspachtel

- Weiterentwickelter, ultraschnell aushärtender Feinspachtel zum korrigieren kleiner Unebenheiten und Kratzer
- Snap Cure-Technologie ermöglicht bis zu 3-mal schnellere Aushärtung
- Selbstnivellierend, minimales Schleifen
- Außergewöhnlich glatt und ultrafein
- Porenfrei
- Hervorragende Fließigenschaften



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



8-10 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P180 / Endschliff trocken P180-240

*Der Prozentsatz des BPO-Härter kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
BAGDOLSG/1	Spenderbeutel 440mL	Blau	10



DOLPHIN SPEED GLAZE härtet bis zu 3-mal schneller aus als ein Standardfeinspachtel und kann in Kombination mit DOLPHIN MULTI-ADVANCE die Gesamt-Reparaturzeit um bis zu 40% verkürzen*

*Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8



MICROFILL beseitigt Poren und Kratzer nach dem Schleifen und versiegelt die Reparatoberfläche, wodurch Nacharbeit und Füllerverbrauch um bis zu 30% reduziert werden. Es enthält außerdem einen Haftvermittler, der die Haftung zwischen Oberfläche und Grundierung verbessert.

MICROFILL

Mikro-Poren-Füller und Versiegeler

- Einfach anzuwendender 1K-Porenwischfüller zur Beseitigung von Mikro-Poren und Kratzern nach dem Schleifen
- Versiegelt die Reparatoberfläche vor dem Grundieren
- Reduziert den Füllerverbrauch um bis zu 30%
- Reduziert Nacharbeiten
- Fördert die Haftung zwischen Oberfläche und Grundierung
- Bereit zum Überlackieren in 15 Min. bei 20°C, kein Schleifen erforderlich
- Frei von Mikroplastik



Mit einem fusselfreien Tuch auf die Oberfläche auftragen. Überschüssiges Material entfernen und die Oberfläche abreiben, sodass ein feiner Film auf der Reparaturstelle zurückbleibt.



15 Min bei 20°C, Grundieren Sie anschließend gemäß den Empfehlungen des Lackherstellers.



Kein Schleifen erforderlich

Detaillierte Anwendungs- und Gebrauchsanweisungen finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
MICF/200	Spenderbeutel 200mL	Dunkelgrau	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Um 40% schnellere Reparatur (normalerweise 17 Minuten weniger pro Reparatur).


	Standard Multifunktionaler Spachtel			Standard Feinspachtel			
Konventionelles Spachtel-system	5 Min. Verarbeitungszeit	13 Min. Trocknungszeit	5 Min. Schleifzeit*	5 Min. Verarbeitungszeit	13 Min. Trocknungszeit	2 Min. Schleifzeit*	43 Min. Gesamtzeit
Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	5 Min. Verarbeitungszeit	7 Min. Trocknungszeit	3 Min. Schleifzeit*	5 Min. Verarbeitungszeit	4 Min. Trocknungszeit	2 Min. Schleifzeit*	26 Min. Gesamtzeit

40% SCHNELLER

- Schnellere Aushärtung
- Schnelleres und einfacheres Schleifen
- Schnellere Bearbeitungszeit
- Verbesserte Produktivität

*Typische Schleifzeiten

VORGEHENSWEISE FÜR TIEFE REPARATUREN

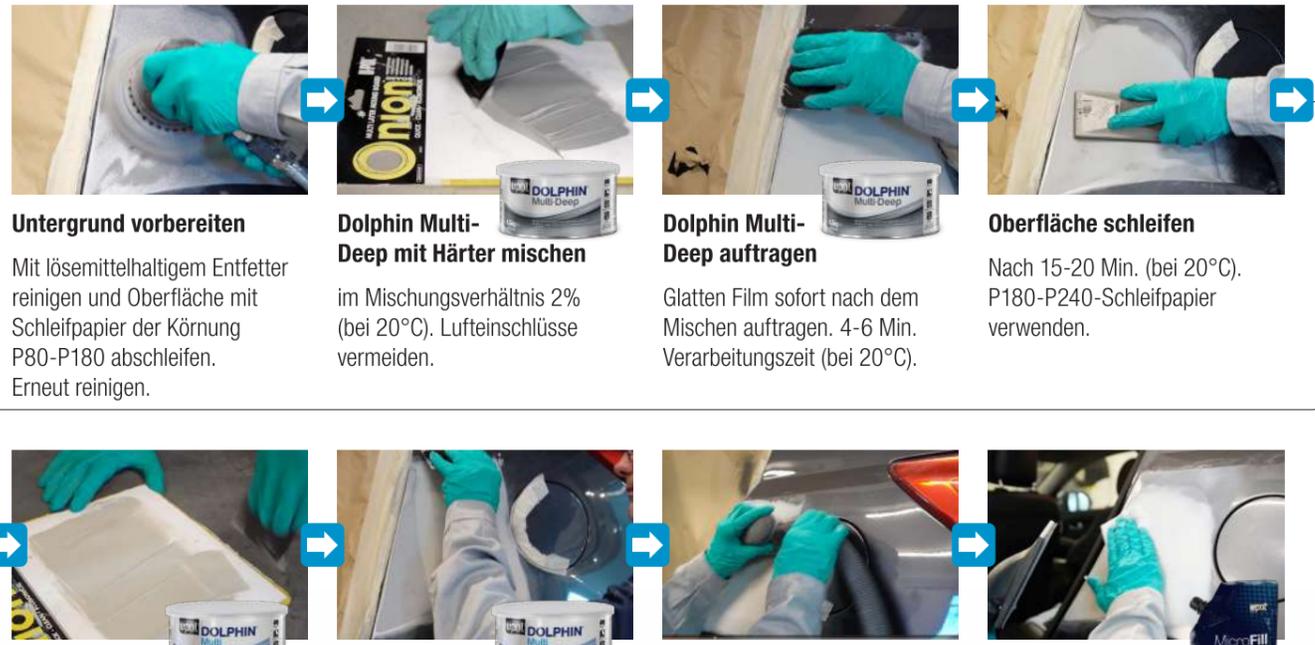

Untergrund vorbereiten
Mit lösemittelhaltigem Entfetter reinigen und Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung P80-P180 abschleifen. Erneut reinigen.

Dolphin Multi-Deep mit Härter mischen
im Mischungsverhältnis 2% (bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Dolphin Multi-Deep auftragen
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

Oberfläche schleifen
Nach 15-20 Min. (bei 20°C). P180-P240-Schleifpapier verwenden.

Dolphin Multi mischen (falls erforderlich)
Dolphin Multi mit Härter mischen (2% Mischungsverhältnis bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Dolphin Multi auftragen (falls erforderlich)
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

Oberfläche schleifen
Nach 15-20 Min. (bei 20°C). P180-P240-Schleifpapier verwenden.

MicroFill auftragen
Mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Überschüssiges Material entfernen. Vor dem Auftragen der Grundierung 15 Min. (bei 20°C) trocknen lassen.

VORGEHENSWEISE FÜR MITTLERE REPARATUREN

Verwenden Sie entweder Dolphin Multi-Advance oder Dolphin Multi



Untergrund vorbereiten
Mit lösemittelhaltigem Entfetter reinigen und Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung P80-P180 abschleifen. Erneut reinigen.

Dolphin Multi-Advance mit Härter mischen
im Mischungsverhältnis 2% (bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Dolphin Multi-Advance auftragen
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

Oberfläche schleifen
Nach 15-20 Min. bei 20°C für Dolphin Multi oder nach 10-15 Min. bei 20°C für Dolphin Multi-Advance. Verwenden Sie P180-P240-Papier.

MicroFill auftragen
Mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Überschüssiges Material entfernen. Vor dem Auftragen der Grundierung 15 Min. (bei 20°C) trocknen lassen.

Alternativ Dolphin Multi mit Härter mischen
im Mischungsverhältnis 2% (bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Alternativ Dolphin Multi auftragen
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

VORGEHENSWEISE FÜR FEINE REPARATUREN

Verwenden Sie entweder Dolphin Speed Glaze oder Dolphin Glaze



Untergrund vorbereiten
Mit lösemittelhaltigem Entfetter reinigen und Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung P80-P180 abschleifen. Erneut reinigen.

Dolphin Speed Glaze mit Härter mischen
im Mischungsverhältnis 2% (bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Dolphin Speed Glaze auftragen
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

Oberfläche schleifen
Nach 15-20 Min. bei 20°C für Dolphin Glaze oder nach 6-8 Min. bei 20°C für Dolphin Speed Glaze. Verwenden Sie P180-P240-Papier.

MicroFill auftragen
Mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Überschüssiges Material entfernen. Vor dem Auftragen der Grundierung 15 Min. (bei 20°C) trocknen lassen.

Alternativ Dolphin Glaze mit Härter mischen
im Mischungsverhältnis 2% (bei 20°C). Lufteinschlüsse vermeiden.

Alternativ Dolphin Glaze auftragen
Glatten Film sofort nach dem Mischen auftragen. 4-6 Min. Verarbeitungszeit (bei 20°C).

SPEZIALSPACHTEL: DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

UNSER SORTIMENT AN SPEZIALSPACHTELN WURDE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN ENTWICKELT, FÜR DIE EIN UNIVERSALSPACHTEL EINFACH NICHT AUSREICHT. JEDES PRODUKT WURDE UMFASSEND GETESTET, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR DIE RICHTIGE AUFGABE HABEN.



FIBRAL LITE ist ein moderner, leicht schleifbarer Glasfaser-spachtel zum Überbrücken von Löchern in verschiedenen Untergründen

FIBRAL LITE

Schleifbarer Glasfaserspachtel

- Ultraleichter, kurzfasriger Glasfaser-Überbrückungsspachtel
- Ideal für Anwendungen auf Stahl, Glasfaser, SMC und GFK
- Hervorragende Überbrückung und Spaltfüllung
- Leicht zu schleifen und zu formen
- Nach vollständiger Aushärtung wasserfest
- Zum Abschluss Dolphin Multi-Advance oder Dolphin Multi verwenden oder direkt grundieren



3 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
FIBLITE/2	Dose 1L	Hellgelb	6



PLASTX wurde speziell unter Verwendung eines hochwertigen Harzsystems entwickelt, welches eine hohe Haftung und Flexibilität auf Kunststoffteilen bietet

PLASTX

Hochflexibler Spachtel für Kunststoffe

- Hochflexibler Spachtel für Kunststoffe
- Speziell entwickelt für die Reparatur von Kunststoffteilen, die volle Flexibilität erfordern wie bspw. Stoßstangen
- Hervorragende Haftung an den meisten harten Kunststoffen, Glasfaser, SMC und blankem Stahl
- Leicht zu schleifen und zu formen
- Hervorragende Übergänge an den Randzonen



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



30 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P120-P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
PLASTX/6	Dose 600mL	Schwarz	12

METALIK

Aluminiumverstärkter Spachtel

- Spachtel mit hoher Dichte, der mit Aluminiumflakes verstärkt ist
- Ideal für Metallic-Leichtmetallfelgen, Aluminiumbleche oder Restaurierungen mit Metallic-Finish
- Multifunktional – hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Ausgezeichnete Spachteigenschaften
- Leicht zu schleifen
- Wasserfest



2 Gew.-% BPO-Härter*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TM (Technisches Datenblatt).

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
METL/1	Dose 600mL	Silber-Grau	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Großbritannien
Tel: +49 (0) 160 92038848
Email: thomas.kensy@u-pol.com

Weitere Informationen zum U-POL-Spachtelsortiment und
anderen U-POL-Produkten finden Sie unter www.u-pol.com



U-POL ist eine eingetragene Marke von U-POL Ltd ©2025.

