



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD
Verenigd Koninkrijk
Tel : +33 (0)1 30 92 80 10
Fax : +33 (0)1 77 72 27 10
Email : sales@u-pol.com

www.u-pol.com | www.raptorcoatings.com



U-POL is een geregistreerd handelsmerk van U-POL Ltd ©2025.

PROM0007DU (2025)



DRIVING SURFACE PERFECTION™



**CATALOGUS VOOR
AUTO-REFINISH**





DRIVING SURFACE PERFECTION™

U-POL IS EEN WERELDSPELER OP HET GEBIED VAN AUTO-REFINISH, GESPECIALISEERD IN PLAMUREN, COATINGS, SPUITBUSSEN, CARROSSERIELIJMEN EN DIVERSE NON-PAINT PRODUCTEN.

Met 75 jaar ervaring, verkoopt **U-POL** inmiddels haar producten in meer dan 100 landen en biedt haar klanten consequent de hoogwaardige producten aan waar veeleisende professionals om vragen.



WIST U DAT

- Het hoofdkantoor van **U-POL**, met een productiefaciliteit van ruim 4 hectare, is gevestigd in Wellingborough.
- Alle producten van **U-POL** worden geproduceerd met hoogwaardige Europese harsen.
- **U-POL** heeft 3 kantoren en 5 distributiecentra verspreid over de wereld.



De producten van **U-POL** worden ontwikkeld voor moderne professionele technici. Bij deze ontwikkeling van onze producten staat de efficiency van de werkplaats voorop. Wij garanderen telkens weer geweldige resultaten bij elke reparatie.

GOED OM TE WETEN

Via onze website vindt u snel onze technische gegevens en gebruiksinstructies.

www.u-pol.com

Ook heeft U-POL een website speciaal toegewijd aan RAPTOR.

www.raptorcoatings.com

Op ons YouTube-kanaal krijgt u veel technische tips en kunt u démo video's bekijken die het gebruik van onze producten laten zien.

www.youtube.com/U-POLDSP



MET PRODUCTEN VAN U-POL BEHAALT U IN IEDER STADIUM VAN HET REPARATIEPROCES ONGEËVENAARDE RESULTATEN



DRIVING SURFACE PERFECTION™

U-POL produceert een volledige lijn aan plamuren, coatings, spuitbussen en diverse non-paint producten. We hebben met deze producten een unieke positie om oplossingen te leveren die speciaal zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor gebruik in moderne werkplaatsen. We weten dat uw reputatie belangrijk is. Daarom investeert U-POL in toekomstige innovaties, zodat uw team iedere keer weer uitstekende resultaten behaalt bij elke reparatie.

PLAMUREN

PAGINA 8 - 11

U-POL levert een volledige reeks plamuren die gemakkelijk schuurbaar zijn. Bij schadebedrijven staat kwaliteit en prestatie voorop. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van de nieuwste harstechnologie om een perfect resultaat te bereiken.



SPECIALE PLAMUREN EN DIVERSE PRODUCTEN VOOR PLAMUUR

PAGINA 12 - 14

De speciale plamuren van U-POL zijn er voor specifieke toepassingen, waar algemene plamuren minder geschikt zijn. Uitgebreide testen garanderen dat u het juiste product heeft voor elke klus.



SPIJTBUSSEN

PAGINA 15- 21

Onze Premium Spuitbussen zijn ideaal voor SPOT-en SMART reparaties. De speciale nozzle garandeert resultaat alsof een spuitpistool is gebruikt.



COATINGS

PAGINA 22 - 25

De SYSTEM 20 productlijn bevat primers, blanke lakken, speciale coatings en coating-gerelateerde producten. Geschikt voor diverse toepassingen voor een perfect resultaat.



VERDUNNERS & COATING-GERELATEERDE PRODUCTEN

PAGINA 26 - 28

U-POL levert een complete lijn aan verdunners en coating-gerelateerde producten voor de voorbereiding van het te behandelen oppervlak en om de toepassing te vergemakkelijken.



ISOPON®

PAGINA 29 - 31

RAPTOR® COATINGS

PAGINA 32 - 39

RAPTOR is een extreem taai, beschermende en aankleurbare coating, die functioneert als bescherm laag voor de meeste oppervlakken voor de meest veeleisende toepassingen.



CARROSSERIELIJMEN, KITTEN, KUNSTSTOF-EN BUMPER REPARATIES

PAGINA 40

De U-POL productlijn van carrosserielijmen, kitten & kunststof reparaties is ontworpen om duurzame, sterke verbindingen en afdichtingen te leveren voor diverse toepassingen in de autobranche.



SCHUURMATERIALEN VOOR REFINISH-WERKZAAMHEDEN

PAGINA 41

De efficiënte schuurmaterialen van U-POL leveren snelle resultaten om oppervlaktekrassen te repareren en een hoogglans finish te verkrijgen.

SPIJTPISTOLEN & WERKPLAATSMATERIALEN

PAGINA 42 - 43

U-POL biedt een uitgebreide lijn aan van spuitpistolen en werkplaatsmaterialen – onmisbaar in iedere werkplaats.

FLOOR & COUNTER DISPLAYS

PREMIUM SPUITBUSSEN

Het Premium SPUITBUSSEN Assortiment van U-POL biedt uitzonderlijke resultaten voor SPOT- en SMART reparaties.

- Floor & Counter Displays ter ondersteuning van de verkoop
- Een overzichtelijk aanbod van diverse spuitbussen
- Een blikvanger van jewelste in uw shop



RAPTOR

Ook voor RAPTOR is een Floordisplay ontwikkeld om verkoop te ondersteunen.

- Een overzichtelijk aanbod van de RAPTOR productlijn
- Ideaal voor Automotive, Off-Road, Bootindustrie, Agrarische, Commerciële- en Industriële doeleinden



RAPTOR®


**STERKE EN KLEURBARE
BESCHERMENDE COATING**

**BESCHERMENDE
2K COATING**

De kwaliteit van een 2K product met het gemak van een spuitbus.

**RAPTOR
ZUURHOUDENDE
ETSPRIMER**

Etsmiddel met fosforzuur verbetert de hechting van de lak op non-ferro ondergronden als verzinkt staal en aluminium.

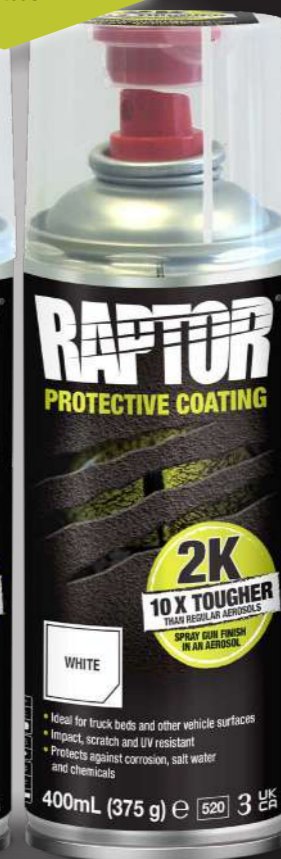

**RAPTOR HECH-
TVERBETERAAR**

Verbeterd de hechting van de lak aan de meeste oppervlakken, zoals kunststof, aluminium, verzinkt metaal, zink, gelakte oppervlakken, glasvezel en zelfs plamuren.

**ROESTWERENDE
EPOXYPRIMER**

Verbeterd de hechting op lastige oppervlakken, beschermt tegen oxidatie en corrosie.



RAPTOR IN WIT

De beschermende coating RAPTOR is nu ook verkrijgbaar in wit.

**RAPTOR ANTI-
SLIP ADDITIEF**

Het anti-slip additief is verbeterd en transparant.



www.raptorcoatings.com

U-POL PLAMUREN

Een complete lijn aan kwaliteits plamuren voor een perfect resultaat!



DOLPHIN SYSTEM™



Ondergronden: Blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel, GRP, SMC, voorbereide OEM-lakoppervlakken, bestaande plamuur

DOLPHIN MULTI-DEEP Multifunctionele plamuur voor diepe tot middelzware reparaties

- Hoogdichte plamuur versterkt met aluminiumvlokken
- Ideaal voor middeldiepe tot diepe reparaties, zowel op zichzelf als in combinatie met andere plamuren
- Superieure hechting op verscheidene ondergronden inclusief gegalvaniseerd staal
- Vult uitstekend en is gemakkelijk aan te brengen
- Gemakkelijk te schuren



2% bij 20°C



15-20 minuten



P80-P120
P180-P240

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
DOLMD/2	Blik van 1.5 Kg	Zilvergrijs	6
DOLMD/C3	Dispenser van 2.6 Kg	Zilvergrijs	6



Ondergronden: Blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel, GRP, SMC, voorbereide OEM-lakoppervlakken, bestaande plamuur

DOLPHIN MULTI-ADVANCE Premium multifunctionele plamuur voor diepe, middelzware of fijne reparaties

- Technisch geavanceerde formule
- Snellere uitharding (10-15 min op 20°C)
- Superieur schuren en vormgeven, zelfs na 24 uur
- Multifunctioneel – superieure hechting op meerdere ondergronden inclusief gegalvaniseerd staal
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende verticale grip
- Voorkomt gaatjes



2% bij 20°C



10-15 minuten



P80-P120
P180-P240

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
DOLMA/2	Blik van 1.5 Kg	Groen	6
DOLMA/C3	Dispenser van 2.6 Kg	Groen	6

DOLPHIN SYSTEM™



Ondergronden: Blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel, GRP, SMC, voorbereide OEM-lakoppervlakken, bestaande plamuur

DOLPHIN MULTI Multifunctionele plamuur voor middelgrote tot fijne reparaties

- Gemakkelijk te schuren en te vormen
- Multifunctioneel – superieure hechting op meerdere ondergronden inclusief gegalvaniseerd staal
- Gladde consistentie, gemakkelijk te verspreiden
- Uitstekende verticale grip
- Voorkomt gaatjes



2% bij 20°C



15-20 minuten



P80-P120
P180-P240

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
DOLMP/2	Blik van 1.8 Kg	Blauw/Grijs	6
DOLMP/C3	Dispenser van 3.0 Kg	Blauw/Grijs	6



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

DOLPHIN™ SPEED GLAZE Premium snel uithardende plamuur voor fijne reparaties

- Geavanceerde, ultrasnelle uithardende plamuur voor het corrigeren van kleine imperfecties en krassen
- Snap Cure-technologie zorgt voor tot 3x snellere uitharding
- Zelfnivellerend, minimaal schuren
- Uitzonderlijk glad en ultrafijn
- Voorkomt gaatjes
- Uitstekende vloe-eigenschappen



2% bij 20°C



8-10 minuten



P180
P240

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
BAGDOLSG/1	Zak van 440 ml	Blauw	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Voltooit de reparatie 40% sneller (gemiddeld 17 min minder per reparatie).

Toepassing	Standaard multifunctionele plamuur			Standaard afwerkplamuur			Totale tijd
	5 minuten geleringstijd	13 minuten uithardingstijd	5 minuten schuurtijd*	5 minuten geleringstijd	13 minuten uithardingstijd	2 minuten schuurtijd*	
Conventioneel plamuursysteem	5	13	5	5	13	2	43

Toepassing	DOLPHIN Multi-Advance			DOLPHIN Speed Glaze			Totale tijd
	5 minuten geleringstijd	7 minuten uithardingstijd	3 minuten schuurtijd*	5 minuten geleringstijd	4 minuten uithardingstijd	2 minuten schuurtijd*	
Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	5	7	3	5	4	2	26

* Typische schuurtijden

40% SNELLER

- Snellere uitharding
- Sneller en gemakkelijker schuren
- Snellere doorlooptijd
- Verbeterde productiviteit
- Superieure kwaliteit

DOLPHIN SYSTEM™



DOLPHIN® GLAZE Ultrafijne plamuur voor fijne reparaties

- Lichtgewicht afwerkplamuur voor het corrigeren van kleine imperfecties en krassen
- Zelfnivellerend
- Uitzonderlijk glad en ultrafijn
- Voorkomt gaatjes
- Moeiteloos schuren
- Uitstekende hechting



P180
P180-P240



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
BAGDOL/1	Zak van 440 ml	Turkoois	10



DOLPHIN™ 1K STOPPER Extrem gladde acryl plamuur

Dolphin 1K Stopper is een handige, gebruiksklare mesplamuur. Deze is ideaal voor kleine imperfecties in het oppervlak en werkt snel in last-minute situaties.

- Uitstekende hechting met snelle droging
- Gemakkelijk te schuren



Droog P400-P600



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-laklagen, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats, de meeste kunststoffen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
DOLST/TU	Tube van 200 gram	Olijfgroen	6

MICROFILL



MICROFILL 1K Plamuur om minuscule gaatjes en krasjes te verwijderen

- Eenvoudig aan te brengen
- Vermindert het gebruik van grondverf tot wel 30%
- Droogtijd 15 minuten bij 20°C
- Schuren niet nodig
- Vermindert nawerk
- Bevordert de hechting
- Klaar om te overschilderen in 15 min op 20°C, schuren niet nodig



Schuren niet nodig

Ondergronden: bestaande plamuur, bestaande laklagen, de meeste kunststof onderdelen van de auto-exterieur

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
MICF/200	Zak van 200ml	Donkergrijs	10

EXTRA



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-laklagen, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

EXTRA Plamuur voor diepe reparaties

Een premium kwaliteit plamuur voor diepe reparaties.

- Uitstekende vuleigenschappen
- Perfecte hechting

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPOLE/1	Blik van 600 ml	Lichtgrijs	6
UPOLE/2	Blik van 1,1 liter	Lichtgrijs	8
UPOLE/4	Blik van 2,1 liter	Lichtgrijs	4
UPE/BL	Zak van 880ml	Lichtgrijs	6



P80-P120



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-laklagen, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

EXTRA GOLD MULTI Fijn plamuur gemakkelijk te schuren

Multifunctionele polyesterplamuur die compatibel is met de meeste ondergronden, inclusief gegalvaniseerde oppervlakken.

- Fijne toepassing
- Uitstekende hechting
- Geen porositeit

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPEGM/BL	Zak van 880ml	Creme	6
UPEGM/2	Blik van 1,1 liter	Creme	8



P80-P120



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

EXTRA GOLD FINE Gebruiksvriendelijke plamuur met een fijne afwerking, gemakkelijk te schuren

Multifunctionele polyester plamuur voor elke afwerking.

- Extra deksel voor hersluiting
- Gemakkelijk te schuren

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPEGF/2	Blik van 1,1 liter	Beige	8



P80-P120



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

EXTRA FINE Plamuur voor fijne afwerking

Gemakkelijk aan te brengen en te schuren plamuur voor fijne afwerking.

- In dunne lagen aanbrengen voor het lakken
- Ideaal voor kleine imperfecties op alle oppervlakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPEF/M	Blik van 750ml	Goud	8



P80-P180



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-laklagen, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats

EXTRA SOFT Extrem gemakkelijk te schuren plamuur voor middeldiepe reparaties

- Plamuur die eenvoudig te schuren is
- Uitstekende hechting op veel oppervlakken
- Ideaal voor het vullen, afwerken en vormgeven van middel tot diepe reparaties
- Gemakkelijk aan te brengen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
EXSOF/1	Blik van 1760g	Lichtgeel	8



P80-P120

SPECIALE PLAMUREN



Ondergronden: Blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel, GRP, SMC, voorbereide OEM-lakoppervlakken, bestaande plamuur

FIBRAL LITE

Glasvezelplamuur makkelijk te schuren

- Ultralichte glasvezelplamuur met korte vezels, geschikt voor overbruggen
- Ideaal voor het overbruggen van gaten in staal, glasvezel, SMC en GVK
- Gemakkelijk te schuren en vorm te geven
- Waterbestendig zodra het volledig is uitgehard
- Werk af met Dolphin Multi-Advance of Dolphin Multi of breng direct een primer aan

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
FIBLITE/2	Blik van 1 liter	Lichtgeel	6



P80-P120
P180-P240



Ondergronden: SMC, glasvezel, composieten, glasvezelversterkte kunststof, blank metaal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken

PLAST X™

Flexibele plamuur voor kunststoffen

- Zeer flexibele polyesterplamuur voor kunststoffen
- Speciaal ontwikkeld voor het repareren van kunststof onderdelen die volledige flexibiliteit vereisen, zoals bumpers
- Superieure hechting op kunststoffen, glasvezel, SMC en blank staal
- Gemakkelijk te schuren en te vormen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PLASTX/6	Blik van 600 ml	Zwart	12



P120-P180
P180-P240



Ondergronden: Blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, glasvezel, GRP, SMC, voorbereide OEM-lakoppervlakken, bestaande plamuur

METALIK

Plamuur versterkt met aluminiumvezels

- Hoogdichte plamuur versterkt met aluminiumvlokken
- Ideaal voor lichtmetalen velgen, aluminium panelen of restauraties voor een metallic effect
- Multifunctioneel – superieure hechting
- Uitstekende vuleigenschappen
- Gemakkelijk te schuren
- Waterbestendig

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
METL/1	Blik van 600 ml	Zilvergrijs	12



P80-P120
P180-P240

SPECIALE PLAMUREN



Ondergronden: SMC, glasvezel, staal, aluminium, glasvezelversterkte kunststof, OEM-lak, hout

U-POL D™

Plamuur versterkt met aluminiumvezels

Veelzijdig polyester plamuur, versterkt met aluminiumpoeder. Goed hechtend op elk oppervlak.

- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende vuleigenschappen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPOLD/2	Blik van 1,1 liter	Zilvergrijs	8



P80-P120
P180-P240



Ondergronden: Blank staal, glasvezel, SMC, glasvezelversterkte kunststof, volledig uitgeharde lakoppervlakken

FIBRAL®

Glasvezelplamuur met korte vezels

Tweecomponenten plamuur voor glasvezel reparaties. Ideaal om gaten te overbruggen en een harde, slijtvaste glasvezellaag aan te brengen.

- Neemt geen water op
- Kan gemakkelijk worden geschuurd en gevormd
- Eenvoudig inzetbaar als ondergrond voor standaard polyesterplamuur

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
FIB/2	Blik van 900 ml	Geel	8
FIB/BL	Zak van 880 ml	Geel	6



P80-P120
P180-P240



Ondergronden: Blank staal, glasvezel, SMC, glasvezelversterkte kunststof, volledig uitgeharde lakoppervlakken

U-POL B™

Glasvezelplamuur met lange vezels

Goed schuurbaar tweecomponenten plamuur voor glasvezel reparaties. Ideaal om gaten te overbruggen en een harde, slijtvaste glasvezellaag aan te brengen.

- Neemt geen water op
- Kan gemakkelijk worden geschuurd en gevormd
- Eenvoudig inzetbaar als ondergrond voor standaard polyesterplamuur

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPOLB/2	Blik van 1 liter	Geel	8



P80-P180



Ondergronden: SMC, glasvezel, composieten, glasvezelversterkte kunststof, blank metaal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken

SMC™

Plamuur versterkt met carbonvezels

Plamuur met hoge hechting, speciaal ontwikkeld om scheuren, gaten en krassen te repareren in SMC, glasvezel, composieten en andere harde materialen.

- Versterkt met carbonvezels
- Eenvoudig te schuren
- Superieure hechting

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
SMCW/2	Blik van 1,1 liter	Wit	8
SMCB/2	Blik van 1,1 liter	Zwart	8



P80-P120
P180-P240

DIVERSE PRODUCTEN VOOR PLAMUUR

BPO VERHARDER

Voor polyester plamuren

Verharder voor gebruik met alle polyester plamuren van U-POL.

- Unieke verpakking en tube voor U-POL-dispenser



CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
HRED/L	Sachet van 40 gram	Rood	20
HWHITE/L	Sachet van 40 gram	Wit	20
HAR/DISP	Dispenser van 1,3 liter	Zilvergrijs	18

ONION BOARD™

Mengboard met 100 vellen

Gecoat papier voorkomt absorptie van harsen en solvents.

- Efficiënt & schoon
- Uniek product gemakkelijk in gebruik
- Nooit meer zoeken naar een plankje



CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
ON/1	Blok met 100 vellen	Wit	10

APPLICATORS VOOR PLAMUREN

Plastic applicators met een vlakke werkrand voor een glad resultaat.

- Verkrijgbaar los of als set van 3



CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
APL/1	Enkele applicator	Zwart	20
APL/3	Set van 3 applicatoren	Diverse	20

PLAMUURDISPENSER

Voor plamuren en verharders


- Direct de juiste mengverhouding
- Compact en efficiënt
- Geschikt voor cartridges van 3 kg



CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
DISP/AP2	Dispenser	-	1

Er is een U-POL Premium Spuitbus voor alle fasen van het reparatieproces...

Deze eenvoudige stappenkaart laat precies zien welke spuitbus u voor elke toepassing nodig heeft.

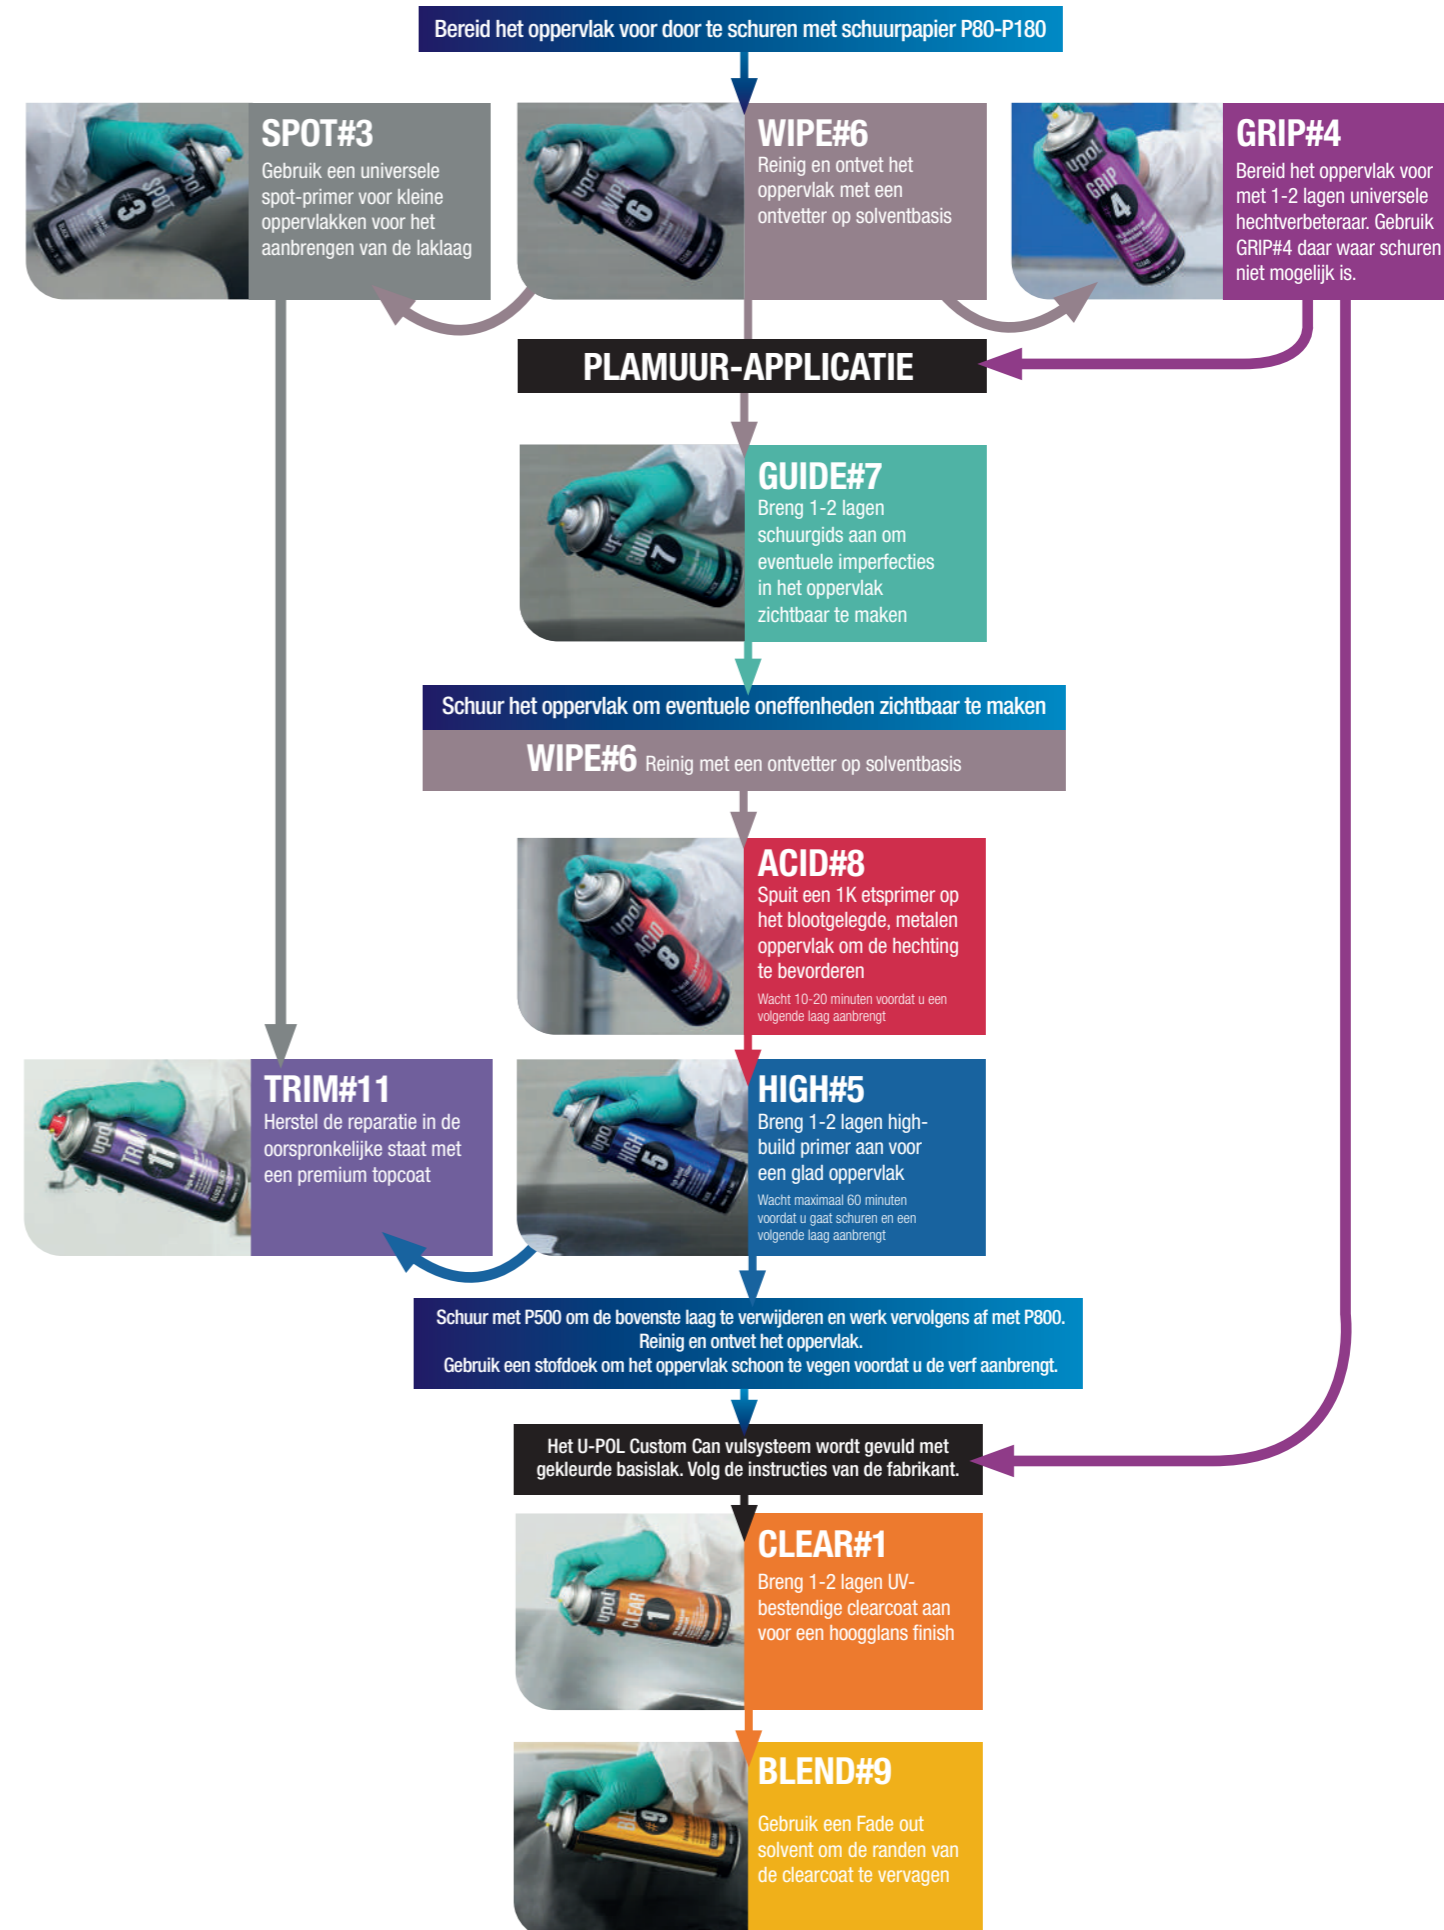

PREMIUM SPUITBUSSEN U-POL



Een complete lijn aan professionele spuitbussen, ideaal voor SPOT-en SMART reparaties. Dankzij de speciale verstoppingsvrije nozzle ziet iedere finishing er perfect uit. Geeft een resultaat vergelijkbaar met een spuitpistool.

PREMIUM SPUITBUSSEN



CLEAR#1 UV-bestendige 1K lak

Geavanceerde transparante coating, UV-bestendig met uitstekende hoogglans finish. Ideaal voor spot-reparaties, bijvoorbeeld spiegelpapjes, deurgrepen en lijsten.

- Uitstekende vloeïing en diepe glans
- Gebruiksvriendelijk en sneldrogend
- Geschikt voor zowel watergedragen-als solventgedragen lakken



1-2 lagen @ 25cm



60 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
CLEAR/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6



WELD#2 Primer voor laswerkzaamheden

Een bijzonder goed geleidende primer met uitstekende hechting, die een perfecte roestbescherming biedt. Specifiek voor het SPOT-lassen, MIG-lassen of TIG-lassen.

- Sneldrogend
- Hoge concentratie van zink of koper in de droge filmlaag
- Goed geleidend en doorlasbaar



1-2 lagen @ 25cm



10-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
WELD/AL	Spuitbus van 450 ml	Zink	6
WELDC/AL	Spuitbus van 450 ml	Koper	6

SPOT#3 Universele primer voor spot-reparaties

Een sneldrogende universele spot-primer die ideaal is voor kleine oppervlakken. Direct te gebruiken op metaal of kunststof.

- Bijzonder flexibel, met uitstekende hechting
- Kan worden overspoten met zowel watergedragen-als solventgedragen lakken
- Sneldrogend en eenvoudig te schuren



1-2 lagen @ 25cm



15-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
SPOT/AL	Spuitbus van 450 ml	Grijs	6



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



GRIP#4 1K Universele hechtverbeteraar

Een gebruiksklare hechtverbeteraar voor lakken, lijmen en afdichtingsmiddelen. Ideaal voor moeilijk schuurbare oppervlakken, inclusief kunststoffen, aluminium, glasvezels, gegalvaniseerde oppervlakken en gelakte oppervlakken.

- Opschuren is niet nodig
- Kan met elke aflak worden overgespoten
- Vormt een barrière tegen inwerking van solvents op de oude laklaag



1-2 lagen @ 25cm



10-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
GRIP/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6

HIGH#5 High-build primer

Een primer met superieure vuleigenschappen voor een bijzonder glad oppervlak voordat de topcoat wordt aangebracht. Ideaal voor spot-reparaties op volledig uitgeharde lak, polyester plamuren, glasvezelversterkte kunststof en voorbereid staal.

- Droge laagdikte equivalent aan een 2K primer, 45µ
- Sneldrogend en eenvoudig te schuren



1-2 lagen @ 25cm



60 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
HIGHG/AL	Spuitbus van 450 ml	Grijs	6
HIGHDG/AL	Spuitbus van 450 ml	Zwart	6
HIGHB/AL	Spuitbus van 450 ml	Donkergrijs	6
HIGHW/AL	Spuitbus van 450 ml	Wit	6



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



WIPE#6 Ontvetter op solventbasis

Een antistatische en antisiliconen ontvetter voor het verwijderen van vervuilingen, inclusief was, vet en siliconen.

- Snelle verdamping voor lokale reparaties
- Voorkomt aantasting van bestaande laklaag
- Geschikt voor gebruik op kaal metaal en bestaande laklagen



1-2 lagen @ 25cm



CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
WIPE/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



GUIDE#7 Schuurgids

Een bijzonder effectieve droge poederspray die de oneffenheden op het oppervlak laat zien tijdens het opschuren van plamuren of primers.

- Geschikt voor droog en nat opschuren
- Sneldrogend



1-2 lagen @ 25cm

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
GUIDE/AL	Spuitbus van 450 ml	Zwart	6





Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-lakoppervlakken, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



ACID#8 1K Etsprimer

Verbeterd de hechting op oppervlaktes zoals gegalvaniseerd staal en aluminium. Ideaal voor oppervlakken waar door de primer heen geschuurd is voor het aanbrengen van de kleur.

- Sneldrogend
- Extreem gladde finish, geschikt om direct overheen te lakken
- Uitstekende roestwerende eigenschappen



1-2 lagen @ 25cm



10-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
ACID/AL	Spuitbus van 450 ml	Grijs	6

Ook verkrijgbaar in blik van 1 liter - ACID/1 pagina 28



BLEND#9 Fade out solvent

Snel en efficiënt om de randen van 2K coatings te vervagen. Ideaal voor alle soorten reparaties.

- Onzichtbaar lopende finish
- Voor gebruik met alle coatings
- Geschikt voor SMART reparaties



1 laag @ 25cm

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
BLEND/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6

GUARD#10 Gravi-Gard™ Steenslagbescherming

Een slijtvaste structuurcoating die beschermt tegen steenslag, zout, vocht en roest. Inclusief twee spuitkoppen voor fijne en grove afwerking.

- Geluiddempend – ideaal voor panelen en motorcompartimenten
- Sneldrogend, geschikt om over te lakken
- Bedekt lasmarkeringen en lasnaden



1-2 lagen @ 25cm



3-4 uur

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
GUARD/AL	Spuitbus van 450 ml	Zwart	6

TRIM#11 Premium topcoat

Een topcoat met hoge dekking. Ideaal voor het herstel rondom ruiten, deuren, grepen, spiegels, bumpers et lichtmetalen velgen.

- Geschikt voor gebruik over bestaande laklagen
- Sneldrogend
- 60% meer pigment dan de product lijn Power Can
- Dekt 4m²



1-2 lagen @ 25cm



20-30 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
TRIMGB/AL	Spuitbus van 450 ml	Glanzend zwart	6
TRIMMB/AL	Spuitbus van 450 ml	Matzwart	6
TRIMSB/AL	Spuitbus van 450 ml	Satijnzwart	6
TRIMGW/AL	Spuitbus van 450 ml	Glanzend wit	6
TRIMSLW/AL	Spuitbus van 450 ml	Wielspray zilver	6
TRIMSTW/AL	Spuitbus van 450 ml	Wielspray staal	6

POWER CAN SPUITBUSSEN



Budget primer POWER CAN™

Vult imperfecties in het oppervlak op en vormt de basis voor de kleur laag. Toepassen op volledig uitgeharde lak, polyester plamuren en glasvezelversterkte kunststof.

- Kan worden overgelakt met de meeste laksystemen
- Eenvoudig op te schuren
- Sneldrogend



1-2 lagen @ 25cm



10-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PCPG/AL	Spuitbus van 500 ml	Grijs	12



Budget clearcoat POWER CAN™

Heldere clearcoat-spray. Ideaal voor spot-reparaties.

- UV-bestendig, uitstekende finish met hoogglans
- Geschikt voor gebruik over basislakken
- Sneldrogend



1-2 lagen @ 25cm



30 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PCLC/AL	Spuitbus van 500 ml	Transparant	12



Budget topcoat POWER CAN™

Topcoat geschikt voor het afwerken van oppervlakken die met primer behandeld zijn, voor een finish in mat, satijn glans of hoogglans.

- Gebruiksvriendelijk en flexibel
- Gebruiksvriendelijke spuitbus verlaagt lakverbruik
- Kostenefficiënte, duurzame topcoats
- Dekt 2m²



2-3 lagen @ 25cm



20-30 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PCGB/AL	Spuitbus van 500 ml	Glanzend zwart	12
PCGW/AL	Spuitbus van 500 ml	Glanzend wit	12
PCMB/AL	Spuitbus van 500 ml	Matzwart	12
PCSB/AL	Spuitbus van 500 ml	Satijnzwart	12

REPARATIESPRAY VOOR KUNSTSTOF BUMPERS

**PLAST X Hechtverbeteraar voor kunststof**

- Verbetert de hechting van lak, lijmen en solvents
- Kan worden overgelakt met de meeste laksystemen
- Geschikt voor de meeste kunststoffen, polyester plamuren en glasvezelversterkte kunststoffen



1-2 lagen @ 25cm



10-20 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PLAS/2	Spuitbus van 400 ml	Transparant	9

**PLAST X Primer voor kunststof**

- Ideaal om kleine imperfecties en schuursporen op te vullen
- Sneldrogend en eenvoudig te schuren
- Direct aanbrengen op plastic en lastige ondergronden, geen hechtverbeteraar nodig



1-2 lagen @ 25cm



30 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PLAS/3	Spuitbus van 400 ml	Grijs	9

**PLAST X Textuurcoating**

- Gebruiksvriendelijk en flexibel
- Om de oorspronkelijke afwerking met textuur te bereiken op componenten van kunststof
- Topcoat kan na 15 minuten worden aangebracht



1-2 lagen @ 80cm

Grof 30 minuten
Fijn 10-15 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PLAS/4F	Spuitbus van 400 ml	Zwart fijn	9

**PLAST X Topcoat**

- Topcoat voor kunststof componenten
- Levert een slijtvaste, satijnachtige finish
- Sneldrogend met uitstekende dekking



1-2 lagen @ 25cm



60 minuten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PLAS/5B	Spuitbus van 400 ml	Zwart	9
PLAS/5DG	Spuitbus van 400 ml	Donkergrijs	9
PLAS/5MG	Spuitbus van 400 ml	Midgrijs	9
PLAS/5SB	Spuitbus van 400 ml	Diepzwart	9

VULSYSTEEM

**FILL-ONE Spuitbussen**

Pre-fill verfspuitbussen, klaar om gevuld te worden met 100ml verf.

- Kleur indicator dop
- Perfect resultaat

CODE	FORMAAT	PER DOOS
CCFOUP/AL	Pre-fill verfspuitbus 400ml op solventbasis	12
CCFOWP/AL	Pre-fill verfspuitbus 400ml op waterbasis	12

**CUSTOM CAN™ Spuitbussen**

Pre-fill verfspuitbussen, klaar om gevuld te worden met 100ml verf.

- Perfect resultaat
- Compatibel met de meeste laksystemen

CODE	FORMAAT	PER DOOS
CCUP/AL	Pre-fill verfspuitbus 400ml op solventbasis	12
CCWP/AL	Pre-fill verfspuitbus 400ml op waterbasis	12

U-POL COATINGS

De producten van U-POL worden geproduceerd met de meest hoogwaardige Europese harsen. Deze producten leveren superieure prestaties voor uiteenlopende toepassingen. Alle producten uit het System 20 zijn geschikt voor luchtdroging, drogen op lage temperatuur en infrarood behandeling.



SYSTEM 20

- SYSTEM 20 is een volledig assortiment coatings, primers en verdunders, dat kan worden toegepast met de meeste laksystemen op water-en solventbasis.
- SYSTEM 20 biedt uitstekende UV-bestendigheid en een duurzame hoge opbouw met hoogglans-finish.
- De coatings van System 20 zijn VOC compliant.

SYSTEM 20 SOLID COLOURS

Uitsluitend voor industrieel gebruik



S20600 Solid colours

Hoogglans effen acryllakken voor directe toepassing over de primers van U-POL. Eenvoudig te polijsten, ongeacht of ze worden uitgehard aan de lucht, op lage temperatuur of met een infraroodbehandeling.

- Coating met hoge dekking en UV-bestendig
- Uitstekende dekking, glans en duurzaamheid
- Gebruiken met verharders S2030 en S2032

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S20600/1	Blik van 1 liter	Stralend wit	6
S20600/5	Blik van 5 liter	Stralend wit	2
S20610/1	Blik van 1 liter	Glanzend zwart	6
S20610/5	Blik van 5 liter	Glanzend zwart	2



30 minuten bij 60°C
12-14 uur bij 20°C

SYSTEM 20 PRIMERS

SYSTEM 20 Primers - een hoogwaardig assortiment automotive primers voor directe toepassing op de meeste ondergronden, inclusief E-coat.



S2021 Highbuild primer

Een sneldrogende multifunctionele primer met 2-in-1 werking: hechtprimer en vulprimer. Met sterke hechting en roestwerende eigenschappen, ideaal voor spot-repairs tot volledige panelen.

- Uitstekende dekking
- Sneldrogend
- Gebruiken met verharders S2030 en S2032



5:1



2-3 lagen



30 minuten bij 60°C
2-3 uur bij 20°C

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2021G/1	Blik van 1 liter	Grijs	6
S2021G/3	Blik van 3 liter	Grijs	4
S2021G/5	Blik van 5 liter	Grijs	2



S2025 Highbuild primer

Een multifunctionele primer met 2-in-1 werking: hechtprimer en vulprimer. Geschikt voor spot-reparaties tot aan volledige panelen en voor luchtdrogen, drogen op lage temperatuur en infraroodbehandeling.

- Eenvoudig te schuren, levert een perfecte ondergrond voor aflak
- Uitstekende dekking
- Gebruiken met verharders S2030 en S2032



4:1



2-3 lagen



30 minuten bij 60°C
3-4 uur bij 20°C

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2025W/1	Blik van 1 liter	Wit	6
S2025W/3T	Blik van 3 liter	Wit	4
S2025W/4	Blik van 4 liter	Wit	2
S2025/1	Blik van 1 liter	Grijs	6
S2025/3T	Blik van 3 liter	Grijs	4
S2025/4	Blik van 4 liter	Grijs	2
S2025B/1	Blik van 1 liter	Zwart	6
S2025B/3T	Blik van 3 liter	Zwart	4
S2025B/4	Blik van 4 liter	Zwart	2



HANDLEIDING VOOR HET MENGEN VAN PRIMERS

Krijg 5 grijstinten met wit, grijs en zwart.

S2021 / S2025	1	2	3	4	5
Wit	100%		75%		
Grijs		100%		50%	
Zwart			25%	50%	100%

MAXIMUM CLEARCOAT EN VERHARDER



MAXIMUM

Clearcoat HS 2:1 en standaard verharder

Maximum is een 2:1 HS clearcoat die een duurzame en langdurige afwerking biedt. Gemakkelijk aan te brengen met goede vloeï- en glansbehoudende eigenschappen. Hardt snel uit en heeft een kras- en UV-bestendige afwerking. Ideaal voor alle soorten toepassingen.

- Uitstekende glans en lange duurzaamheid
- Gemakkelijk aan te brengen en te polijsten
- UV-bestendig
- Uitstekende vloeï-eigenschappen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
MXMCL/1	Blik van 1 liter	Transparant	6
MXMCL/5	Blik van 5 liter	Transparant	2
MXMH/M	Blik van 500 ml	Standaard verharder	6
MXMH/25	Blik van 2,5 liter	Standaard verharder	4
MXMFH/25	Blik van 2,5 liter	Snelle verharder	4
MXMSH/M	Blik van 500 ml	Langzame verharder	6
MXMSH/25	Blik van 2,5 liter	Langzame verharder	4



2:1



2 lagen

30 minuten bij 60°C
18 uur bij 20°C

SYSTEM 20 CLEARCOATS

Het assortiment blanke lakken van System 20 biedt een hoogglans resultaat, duurzaamheid en is UV-bestendig. De clearcoats van System 20 zijn geschikt voor de meeste coating systemen, inclusief die op waterbasis. Ze bieden uitstekende vloeï-eigenschappen en een wet-look glans. Alle blanke lakken zijn geschikt voor luchtdroging, drogen op lage temperatuur en infrarood behandeling.



S2081SR

Krasvaste clearcoat

2:1 HS clearcoat, levert een duurzaam, krasvast oppervlak. Uitstekende glans en diepte, geen invloed op de basislaag. Aanbevolen voor kleine klussen.

- Uitstekende UV-bestendigheid
- Gebruiksgemak en uitstekende resultaten
- Voor gebruik met verharders S2030, S2032 en S2033

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2081SR/1	Blik van 1 liter	Transparant	6
S2081SR/5	Blik van 5 liter	Transparant	2



2:1



2-3 lagen

30 minuten bij 60°C
12-14 uur bij 20°C

SYSTEM 20 VERHARDERS

System 20 Verharders – hoogwaardige isocyanaatverharders voor 2K acrylcoatings. Te gebruiken met System 20 2K primers, clearcoats en solid colours. Volledig transparant, zonder invloed op het uiteindelijke kleurresultaat. Verschillende snelheden voor spot-reparaties en volledig overspuiten. Ideaal voor zowel SPOT-reparaties als grote oppervlakken.



S2030 Snelle verharder*

Hoogwaardige isocyanaatverharders voor gebruik met 2K acrylcoatings. Gebruik met System 20 HS en SR clearcoats, UHS-primers en HS solid colours.

- Ideaal voor spot-reparaties en panelen.

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2030/SM	Blik van 250 ml	Snelle	12
S2030/M	Blik van 500 ml	Snelle	6
S2030/1	Blik van 1 liter	Snelle	6
S2030/25	Blik van 2,5 liter	Snelle	4



S2031 Extra snelle verharder*

Verharder voor tweecomponenten-coatings. Gebruik met System 20 UHS-primers, SR clearcoats en HS directe kleuren.

- Ideaal voor kleine reparaties en panelen

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2031/1	Blik van 1 liter	Extra Snelle	6
S2031/25	Blik van 2,5 liter	Extra Snelle	4



S2032 Standaard verharder*

Hoogwaardige isocyanaatverharders voor gebruik met 2K acrylcoatings. Gebruik met System 20 HS en SR clearcoats, UHS-primers en HS solid colours.

- Ideaal voor grotere reparaties

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2032/SM	Blik van 250 ml	Standaard	12
S2032/S	Blik van 330 ml	Standaard	6
S2032/M	Blik van 500 ml	Standaard	6
S2032/1	Blik van 1 liter	Standaard	6
S2032/25	Blik van 2,5 liter	Standaard	4
S2032/5	Blik van 5 liter	Standaard	2



S2033 Langzame verharder*

Verharder voor tweecomponenten-coatings. Gebruik met System 20 UHS-primers, SR clearcoats en HS directe kleuren.

- Ideaal voor grotere reparaties en hoge temperaturen

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2033/25	Blik van 2,5 liter	Lent	4
S2033/1	Blik van 1 liter	Lent	6

* Optie om **Rocket Accelerator** toe te voegen voor een kortere uithardtijd.

SYSTEM 20 VERDUNNERS

System 20 Verdunners – te gebruiken voor het aanpassen van de viscositeit van de meeste laksystemen. Compatibel met de meeste laksystemen van U-POL en andere lakmerken.



S2044 Sneldrogende universele thinner

Ideaal voor kleine reparaties en panelen en voor lagere temperaturen.

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2044/1	Blik van 1 liter	Snel	5
S2044/5	Blik van 5 liter	Snel	2



S2045 Standaard universele thinner

Ideaal voor grote reparaties

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2045/1	Blik van 1 liter	Standaard	5
S2045/5	Blik van 5 liter	Standaard	2



S2046 Langzaam drogende universele thinner

Ideaal voor grotere reparaties en warmere klimaten.

CODE	FORMAAT	SNELHEID	PER DOOS
S2046/5	Blik van 5 liter	Langzaam	2

SYSTEM 20 COATING-GERELATEERDE PRODUCTEN



ROCKET™

Lakversneller

Vloeibaar additief voor gebruik met 2K isocyaan-verharders om snelle volledige uitharding te bereiken. Versnelt de volledige uitharding en levert een significante verkorting van de droogtijd. Levert productieverhoging en energiebesparing voor de werkplaats.

- Verkort droogtijden 30-50%
- Versnelt verwijderen van de maskeerfolie en overlakken in combinatie met 2K-verharders
- Compatibel met de meeste 2K-coatings

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
ROC/S	Fles van 250 ml	Transparant	10
S20ROC/M	Fles van 500 ml	Transparant	6



S2000

Ontvetter op waterbasis

Krachtige ontvetter met sterk ontzettende werking voor het verwijderen van vervuilingen als was, vet en siliconen. Antistatische eigenschappen voor de effectieve verwijdering van oppervlaktelading (opgebouwd tijdens de voorbereidende stappen) voor het overlakken. Ideaal voor ondergronden van kunststof.

- Product formulering met laag gehalte aan vluchtige organische stoffen, geschikt voor gevoelige kunststoffen die worden aangetast door solvents
- Compatibel met de meeste laksystemen
- Niet ontvlambaar, niet gevaarlijk

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2000/5	Fles van 5 liter	Transparant	2



S2001 & S2002

Ontvetter op olentbasis

Antistatische ontvetter werking voor het verwijderen van vuil, als was, vet en siliconen. Geschikt voor gebruik op blank metaal en bestaande laklagen. Twee snelheden, met snelle verdamping voor lokale reparaties van panelen en langzamere ontvetting voor grotere reparaties.

- Tast bestaande laklagen niet aan
- Effectief voor het verwijderen van vuil en statische lading
- Compatibel met de meeste laksystemen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2001/5	Blik van 5 liter	Snel	2
S2002/5	Blik van 5 liter	Langzaam	2



S2003

Hechtverbeteraar voor kunststofprimer

Universele kunststofprimer, verbetert de hechting van lak, lijmen en afdichtingsmiddelen aan de meeste kunststoffen voor het aanbrengen van de kleur.

- Ideaal voor kunststoffen die lastig te coaten zijn, zoals thermoplastische olefinen (TPO)
- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S2003/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6
S2003/1	Blik van 1 liter	Transparant	6



S20FISH

Fisheye eliminator additief tegen siliconen

Additief voor topcoats voor automotive & industrie voor een vlakker resultaat zonder visogen en kraters.

- Voor vernissen & acryllakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
S20FISH/S	Fles van 250 ml	Transparant	10

GESPECIALISEERDE COATINGS



Ondergrond: Blank metaal en voorbehandeld aluminium of gegalvaniseerde panelen

GRAVITEX PLUS® HS 1K Steenslagbescherming

Een harde en slijtvaste ondercoating, waarmee de originele steenslagbescherming in de finish van de fabrikant kan worden nagebootst. Door de geluids- en trillingsdempende werking is het ideaal voor gebruik in het interieur en voor panelen.

- Gebruiksklare 1K-formule
- Samenstelling met hoge dekking lassporen en lasnaden
- Beschermt tegen steenslag, zout, vocht en roest

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
GRA/NB1	Fles van 1 liter	Zwart	12
GRA/GG1	Fles van 1 liter	Grijs	12
GRA/BW1	Fles van 1 liter	Wit	12



1-2 lagen



4-6 uur



Ondergrond: Polyester plamuur, volledig uitgedroogde verf

REFACE™ Spuitplamuur

Bijzonder effectief tweecomponenten polyester spuitplamuur, speciaal ontwikkeld om grote reparatievlakken te egaliseren. Ideaal als basis voor de meeste laksystemen.

- Eenvoudig te schuren
- Inclusief 2% MEK verharder

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
UPOL/SF1	Blik van 1 liter	Wit	6
UPOL/SF2	Blik van 2,5 liter	Wit	4
HAR/SF	Fles van 50 ml	Transparant	6



3% bij 20°C



30 minuten bij 60°C
2-3 uur bij 20°C



P400-P600



Ondergrond: Blank metaal, voorbereid aluminium en gegalvaniseerde oppervlakken, glasvezelversterkte kunststof, SMC, glasvezel, polyester plamuren, OEM-oppervlakken

ACID#8 Zuurhoudende etsprimer

ACID#8 is een sneldrogende primer die lak beter laat hechten op lastige ondergronden. Ideaal voor oppervlakken waar door de primer heen geschuurd is voor het aanbrengen van de kleur en voor nieuwe panelen van blank metaal.

- Anticorrosiewerking voorkomt dat staal gaat roesten
- Direct klaar voor overlakken, opschuren niet nodig
- Chromaatvrije product formulering

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
ACID/1	Blik van 1 liter	Grijs	6

Ook beschikbaar als spuitbus van 450 ml – ACID/AL pagina 18



10-20 minuten bij 20°C



1-2 lagen



BARCOAT™ Sneldrogende isolator

Sneldrogende gele oxide-isolator. Ideaal voor herstelwerk, voorkomt dat bestaande laklagen die gevoelig zijn voor solvents omhoog komen of uitlopen.

- Direct klaar voor gebruik
- Binnen 1 uur overcoaten met een geschikte primer

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
BAR/1	Blik van 1 liter	Geel	6



1 laag



1,3-1,4mm



1 uur



GREY STRIPE™ Naden bedekking, geschikt voor gebruik met kwast

Flexibele nadenkit voor het overkwasten van lasnaden. Ideaal voor gebruik in bagageruimtes en motorruimtes om de oorspronkelijke finish na te bootsen.

- Sneldrogend, één laag is voldoende
- Wordt niet draderig en werkt schoon, snel een eenvoudig
- Kan worden overgelakt met de meeste laksystemen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
GS/1	Blik van 1 liter	Grijs	6



1 laag




6-10 minuten (stofdroog)

7-8 uur (volledig uitgehard)

ISOPON®

Ongeacht het type schade of de locatie ervan op de auto, er is altijd een ISOPON®-reparatieproduct dat u kan helpen...

Het assortiment omvat applicators en accessoires en alle producten worden geleverd met een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor een perfect resultaat, elke keer weer.

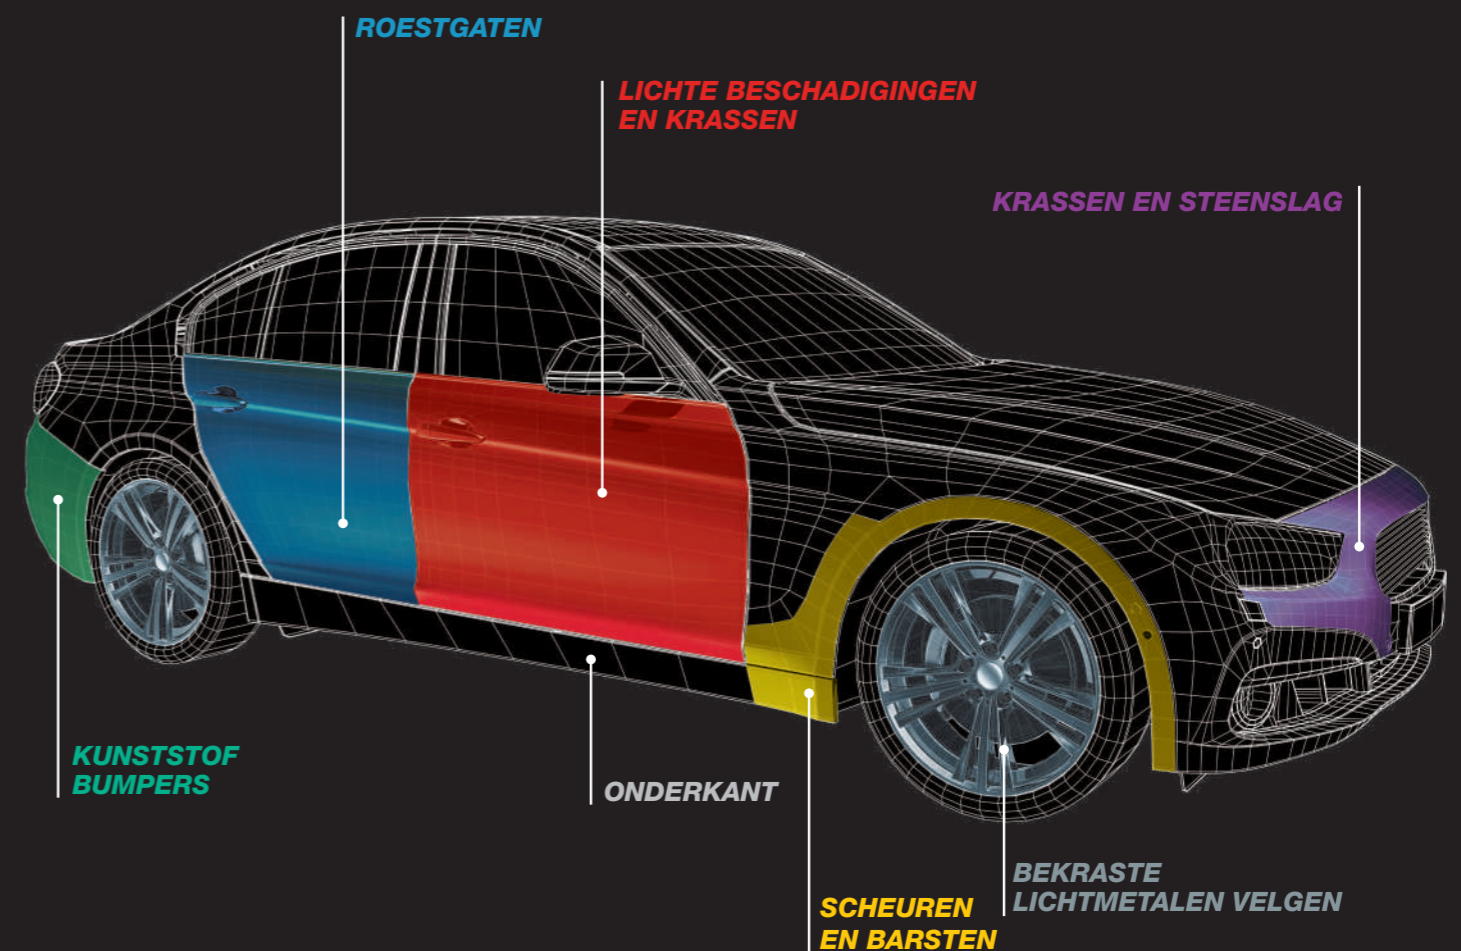



P.38® Multifunctioneel plamuur

Polyester plamuur om kleine deuken en krasjes in de meeste metalen ondergronden te repareren.

- Gemakkelijk te mengen
- Snel drogend, na 20 minuten klaar voor de grondlak
- Eenvoudig te schuren

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
P38/100	Tube van 100 ml	Lichtgrijs	6
P38/S	Blik van 250 ml	Lichtgrijs	12
P38/1	Blik van 600 ml	Lichtgrijs	6



2% bij 20°C



20-30 minuten



P80-P180



Ondergronden: Direct op het metaal, voorbereide OEM-laklagen, SMC-panelen, glasvezel, licht opgeschuurde E-coats



P.40® Glasvezelplamuur

Ideaal plamuur voor het overbruggen van (roest)gaten tot 75 mm breed in metalen.

- Versterkte met glasvezel
- Eenvoudig te schuren
- Eenvoudig te mengen, kan worden gebruikt met alu gaas om gaten tot 75 mm diameter te overbruggen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
P40/100	Tube van 100 ml	Geel	6
P40/S	Blik van 250 ml	Geel	12
P40/1	Blik van 600 ml	Geel	6



4% bij 20°C



20-30 minuten



P80-P180



Ondergronden: SMC, glasvezel, composieten, glasvezelversterkte kunststof, blank metaal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken

PLAMUUR VOOR KUNSTSTOF BUMPERS

Plamuur voor kunststof bumpers ISOPON is flexibel, gemakkelijk te gebruiken en speciaal ontwikkeld voor het repareren van krassen en schaafplekken in de meeste soorten kunststof.

- Gemakkelijk te schuren en in de juiste vorm te brengen
- Zeer flexibel, uitstekende hechting
- Een gladde en duurzame reparatie die direct klaar is om te primen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PBF/100	Tube van 100 ml	Zwart	6
PBF/250	Blik van 250 ml	Zwart	12



2% bij 20°C



20-30 minuten



P180-P500



Ondergronden: de meeste kunststoffen

PLAMUUR VOOR LICHTMETALEN VELGEN

Plamuur voor lichtmetalen velgen ISOPON is versterkt met aluminium. Het is gemakkelijk te gebruiken en duurzaam, en speciaal ontwikkeld voor het repareren van krassen en schaafplekken op de meeste soorten lichtmetalen velgen.

- Hoge hechting op de meeste metalen
- Gemakkelijk te schuren
- Perfecte, gladde reparatie die klaar is om te primen en te lakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
ALWH/100	Tube van 100 ml	Grijs	6
MET/S	Blik van 250 ml	Grijs	12



2% bij 20°C



20-30 minuten



P320-P1000



Ondergronden: blank staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststof, volledig uitgeharde lakoppervlakken



Ondergronden: metaal, hout en verhard plastic.

FASTGLAS® Glasvezel reparatiekit

De ISOPON Fastglas glasvezel reparatiekit bevat alles voor een stevige, permanente reparatie met glasvezelversterking voor allerlei objecten.

- Stevig, lichtgewicht en weerbestendig
- Hecht aan de meeste materialen, inclusief hout, baksteen, metaal, steen en keramiek
- Snel droog en blijvend vormvast in 20-30 minuten
- Efficiënt en gebruiksvriendelijk

CODE	FORMAAT	DEKKING	PER DOOS
GL/SM/D	Klein	0.25 m ²	6
GL/LA/D	Groot	0.50 m ²	4



1 erwt voor 10 ml hars



20 minuten

ZINC 182® Roestwerende primer

Krachtige roestwerende primer voor gebruik op alle ijzerhoudende metalen oppervlakken. Door de anticorrosiewerking is dit een bijzonder effectieve primer om roest tegen te gaan.

- Geschikt voor gebruik op blank metaal en bestaande laklagen
- Kan worden overgelakt met de meeste laksystemen
- Vormt een stevig, slijtvast oppervlak

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
Z182/AL	Spuitbus van 450 ml	Grijs	12
Z182/M	Blik van 1 liter	Grijs	6
Z182/2.5	Blik van 2,5 liter	Grijs	4



Ondergronden: OEM-laklagen, zacht staal, e-coat, SMC, polyester plamuur, hechtingsverbeterende primer (voor gegalvaniseerd staal en aluminium)



1-2 lagen bij 25cm



24 uur



P400-P600



RAPTOR®

STERKE EN AANKLEURBARE BESCHERMENDE COATING

RAPTOR Tough and Tintable Protective Coating is een extreem sterke coating die kan worden aangekleurd, en die als beschermende laag werkt in de meest veeleisende situaties.

Raptor is ontworpen voor uiteenlopende klimaten en is UV-resistent. RAPTOR is bovendien waterdicht en beschermt oppervlakken tegen roest. Daardoor is het perfect voor onderdelen die onder water komen, inclusief zout water. Door zijn veelzijdigheid is RAPTOR geschikt voor vrijwel iedere toepassing.

Spuit RAPTOR op veelgebruikte gebieden: het is krasvrij, vuilafstotend en eenvoudig schoon te maken. De flexibele samenstelling is slagvast zonder te barsten, zodat het perfect geschikt is voor veelgebruikte toepassingen, zoals aan de binnenkant van een laadbak.

RAPTOR beschermt de zwaarst belaste oppervlakken in industriële omgevingen, en de kleinere objecten die we dagelijks gebruiken. In tegenstelling tot andere laadbakbeschermers of beschermende coatings, kan RAPTOR eenvoudig worden bijgewerkt. Het is slijtvast, ziet er geweldig uit en gaat lang mee.

Als u op zoek bent naar een duurzame en beschermende coating, kies dan voor RAPTOR...

IDEAAL VOOR UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN...



... EN VOOR GEBRUIK OP VERSCHILLENDE OPPERVLAKKEN



RAPTOR® BESCHERMENDE COATING



1 FLES RAPTOR® KIT MET VERHARDER

Perfect voor kleine applicaties en correcties. Voor de kleurbare versie, voeg 10% solvent basis (auto) lak toe.

- Dekkt ongeveer 3m²
- Compatibel met het standaard aanbrengpistool en het RAPTOR professionele aanbrengpistool
- Kan verdunt worden tot 20% met S2044 snelle verdunner



Ondergronden: OEM-laklagen, aluminium, metaal, gegalvaniseerd staal, polyester plamuur, verhard plastic, glasvezel, SMC-panelen, kataforese, hout, beton etc.

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLB/S1	Set met 1 fles	Zwart	6
RLT/S1	Set met 1 fles	Kleurbaar	6



4 FLESSEN RAPTOR® KIT MET VERHARDER

Beschermende coating perfect voor elk type werk. Het bevat vier flessen RAPTOR coating en een blik verharder. RAPTOR is nu ook verkrijgbaar in wit.

- Dekkt ongeveer 12m²
- Meng RAPTOR Wit en Zwart om verschillende grijs tinten te verkrijgen
- Te gebruiken met het standaard spuitpistool en het RAPTOR professionele spuitpistool



Ondergronden: OEM-laklagen, aluminium, metaal, gegalvaniseerd staal, polyester plamuur, verhard plastic, glasvezel, SMC-panelen, kataforese, hout, beton etc.

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLB/S4	Set met 4 flessen	Zwart	1
RLT/S4	Set met 4 flessen	Kleurbaar	1
RLW/S4	Set met 4 flessen	Wit	1



5L BLIK RAPTOR®

De 5-literblikken van RAPTOR zijn ideaal voor grote oppervlakken, zoals trailers, vloeren, zwaar materieel en volledige spuitbehandelingen.

- Meng in verhouding 3:1 (15 liter RAPTOR met 5 liter verharder) voor ruim 20 liter RAPTOR met een dekking van ongeveer 60m²
- Aanbrengen kan met kwast, roller of spuit, met standaard of pneumatische spuitapparatuur



Ondergronden: OEM-laklagen, aluminium, metaal, gegalvaniseerd staal, polyester plamuur, verhard plastic, glasvezel, SMC-panelen, kataforese, hout, beton etc.

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLB/5	Blik van 5 liter	Zwart	2
RLT/5	Blik van 5 liter	Kleurbaar	2
RLH/5	Blik van 5 liter	Transparant	2



200L VAT RAPTOR®

Een vat van 200 liter RAPTOR biedt u dekking en bescherming voor grote oppervlakken en OEM-toepassingen.

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLBV/200	Vat van 200 liter	Zwart	1
RLTV/200	Vat van 200 liter	Kleurbaar	1



RAPTOR® 2K SPUITBUS

De RAPTOR 2K SPUITBUS biedt een snelle en eenvoudige manier om RAPTOR aan te brengen. SPUITAPPARAATUUR IS NIET NODIG. De stevigheid van RAPTOR, met het gemak van een spuitbus. Ideaal voor spot-reparaties en kleine jobs (dekking 1,35 m² per spuitbus).

- Gestructureerde finish als uit een spuitpistool
- Toepassing zonder gedoe en zonder opruimen
- Eenvoudig en handig, activeren met het ventiel aan de onderzijde
- Houdbaarheid na activering is 60 minuten bij 20°C
- Opspuiten vanaf 60-90 cm afstand

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLB/AL	Spuitbus van 400 ml	Zwart	6
RLW/AL	Spuitbus van 400 ml	Wit	6

RAPTOR® MULTIFUNCTIONELE BESCHERMENDE COATING

Een gebruiksvriendelijke 1K SPUITBUS die een duurzame, slijtvaste afwerking biedt met uitstekende hechting op een breed scala aan oppervlakken. Ideaal voor het bijwerken en afwerken van autolak, en voor het beschermen van vele oppervlakken en objecten in en rondom het huis.

- Gestructureerde finish
- Duurzaam en waterbestendig, voorkomt corrosie
- UV-bestendig, voorkomt verkleuring door de zon
- Uitstekende hechting op voorbereid metaal, aluminium, glasvezel, kunststof en hout
- Gebruiksvriendelijk

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RMUB/AL	Spuitbus van 450 ml	Zwart	6
RMUW/AL	Spuitbus van 450 ml	Wit	6

RAPTOR® HECHTVERBETERAAR

Verbeterd de hechting van de lak aan de meeste automotieve oppervlakken, zoals kunststof, aluminium, gegalvaniseerd metaal, zink, gelakte oppervlakken, glasvezel en zelfs plamuren. Vervangt het opschuren op lastig toegankelijke locaties, zoals onder de kap of achterklep.

- Uitstekende hechting
- Vlakke spuitlaag
- Kan worden overgespoten met de meeste systemen op water-of solventbasis
- Vormt een beschermende laag tegen rimpelingen en inwerking van de solvents op de oude laklaag

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RPTAP/AL	Spuitbus van 450 ml	Transparant	6

RAPTOR® ZUURHOUDENDE ETSPRIMER

Etsmiddel met fosforzuur verbetert de hechting van de lak op lastige ondergronden als gegalvaniseerd staal en aluminium. Ideaal voor oppervlakken waar door de primer heen geschuurd is voor het aanbrengen van de lak en voor nieuwe panelen van blank metaal.

- Etsen en primeren van blank metaal in één stap
- Waaiersproeikop met hogedrukverstuiving levert breed spuitpatroon en uitstekende dekking
- Roestwerende barrière voorkomt corrosie van het staal
- Direct klaar voor topcoat, opschuren niet nodig

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RPTEP/AL	Spuitbus van 450 ml	Grijs	6



Ondergronden: OEM-laklagen, aluminium, zacht staal, gegalvaniseerd staal, polyester plamuur, SMC, kataforese, etc.

*Test door een onafhankelijk laboratorium uitgevoerd bij >1000 uur conform ASTM-protocollen (B117)

RAPTOR® ROESTWERENDE EPOXYPRIMER

De RAPTOR roestwerende epoxyprimer is een krachtige 2K primer, speciaal ontworpen voor toepassing onder de beschermende RAPTOR coating. Het bevat een mengsel van roestwerende additieven die roest en corrosie tegengaan en het is uitstekend bestand tegen zout waterspray duurtest*. De geavanceerde harstechnologie in de RAPTOR roestwerende epoxyprimer verbetert de hechting op blank metaal en de meeste andere voorbereide oppervlakken en verbetert de prestaties tussen de coatings, om de levensduur van de beschermende RAPTOR coating nog verder te verlengen.

- Uitstekende roestbestendigheid
- Kan nat op nat worden toegepast
- Uitstekende dekking

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
REP/1	Blik van 1 liter	Grijs	6
REP/3	Blik van 3 liter	Grijs	3
REPH/500	Blik van 500 ml	Verharder	6
REPH/1.5	Blik van 1.5 liter	Verharder	6

RAPTOR® ROESTWERENDE EPOXYPRIMER IN SPUITBUS

RAPTOR roestwerende epoxyprimer is een hoogwaardige 2K primer, ontwikkeld voor gebruik onder de beschermende RAPTOR coating om de beschermende en corrosiewerende eigenschappen van RAPTOR extra te versterken. De geavanceerde harstechnologie zorgt voor een betere hechting op zowel blank metaal als de meeste andere voorbereide oppervlakken, zoals aluminium en gegalvaniseerd metaal. Dit product bevat een mix van corrosiewerende additieven die roest en corrosie tegengaan.

- Compatibel met alle standaardcoatings op water- en solventbasis.
- Gemakkelijk te activeren. Na activering bedraagt de verwerkingstijd van de spuitbus maximaal 4 dagen. Geen berekeningen voor de maatbeker en geen reiniging van het spuitpistool.
- RAPTOR roestwerende epoxyprimer in spuitbus biedt een dekking van circa 0,75 tot 1,0 m² bij 70µ voor twee lagen.
- De instelbare spuitkop is geschikt voor zowel grotere reparaties als nauwkeurige, gecontroleerde toepassingen.


CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
REP/AL	Spuitbus van 400 ml	Beige	6

RAPTOR® ACCESSOIRES

U-POL biedt een volledig assortiment aanvullende producten voor het voorbereiden, aanbrengen en optimaliseren van uw RAPTOR toepassing.

CODE	OMSCHRIJVING	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RLTR/SM	Anti-slip additief RAPTOR Traction	Zakje van 200 gram	Transparant	12
GUN/VN	Spuitpistool met verstelbaar mondstuk	Pistool	-	6
GUN/1	Standaard spuitpistool	Pistool	-	5
ROLLER/PK	Bak, handvat en 2 rollers van 4"	Kit	-	6

SPUITPISTOOL MET VERSTELBAAR MONDSTUK: TEXTUREN

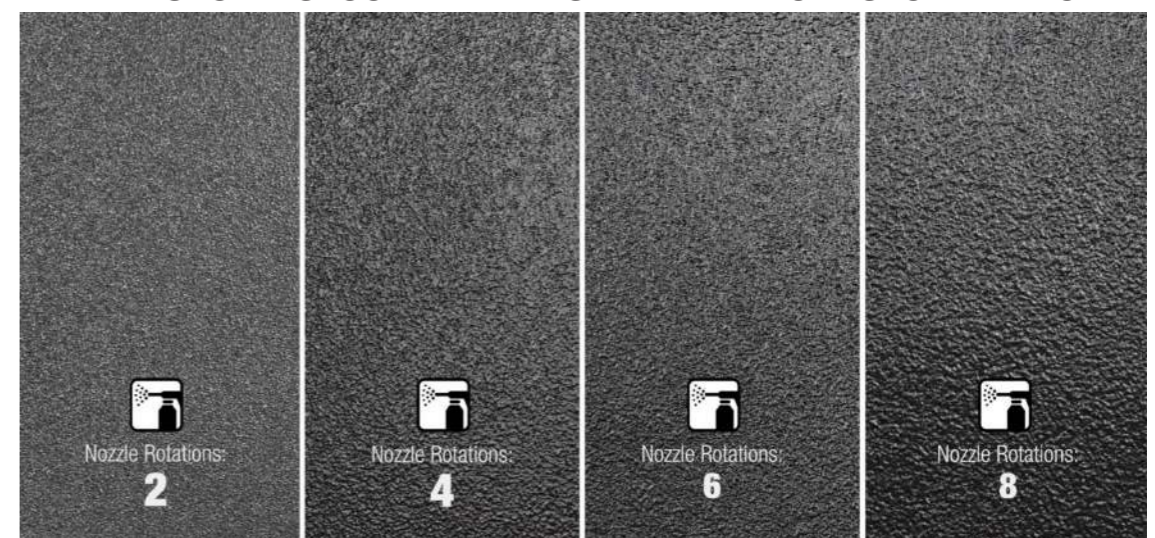

Nozzle Rotations:
2

Nozzle Rotations:
4

Nozzle Rotations:
6

Nozzle Rotations:
8

RAPTOR®

HIGH HEAT SPUITBUSSEN

RAPTOR® WHEEL PAINT

Een professionele kwaliteit velgenlak, ideaal voor het vernieuwen en verlengen van de levensduur van versleten of beschadigde velgen. De geavanceerde formule van RAPTOR Wheel Paint is bestand tegen temperaturen tot 120°C en is 5x sterker dan gewone lakken. Hierdoor wordt superieure bescherming geboden tegen stoten, hitte, steenslag, remstof en corrosie. Het is gemakkelijk te gebruiken en droogt snel en geeft zo een mooie, gladde afwerking met uitstekende hechting die bestand is tegen verkleuring door de zon. Geschikt voor gebruik op alle soorten gegronde metalen velgen, waaronder staal, aluminium en legeringen.

- Hittebestendig tot 120°C
- Chemisch bestand tegen oliën en verkeersvuil
- Beschermt tegen steenslag en remstof
- 5x sterker dan gewone lakken
- Snel drogend – stofdroog in 30 minuten
- Verstoppingsvrije spuitkop – ideaal voor 3D-oppervlakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RWPGB/AL	Spuitbus van 378ml (295g)	Glanzend zwart	12
RWPSB/AL	Spuitbus van 378ml (295g)	Satijnzwart	12
RWPSV/AL	Spuitbus van 364ml (295g)	Zilver	12
RWPGC/AL	Spuitbus van 365ml (295g)	Glanzende Clearcoat	12

RAPTOR® ROLL BAR & CHASSIS

Een professionele kwaliteitslak, ideaal voor gebruik op rolbeugels, chassis of elk ander voertuigoppervlak dat extra bescherming nodig heeft tegen stoten, slijtage, UV-straling, corrosie en waterschade. De geavanceerde formule van RAPTOR Roll Bar & Chassis is bestand tegen temperaturen tot 120°C en is 5x sterker dan gewone lakken. Het droogt snel en geeft een mooie, gladde afwerking met superieure hechting en is bestand tegen verkleuring door de zon. Het is ook zelfgrondend, dus kan direct op de meeste voorbereide metalen worden gebruikt zonder dat er een primer nodig is.

- Hittebestendig tot 120°C
- Superieure UV-bestendigheid – bestand tegen verkleuring door de zon
- 5x sterker dan gewone lakken
- Direct op metaal – geen primer nodig
- Verstoppingsvrije spuitkop – geeft een gladde afwerking op grotere oppervlakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RRBGB/AL	Spuitbus van 366ml (295g)	Glanzend zwart	12
RRBSB/AL	Spuitbus van 366ml (295g)	Satijnzwart	12

RAPTOR



RAPTOR® ENGINE ENAMEL

Een professionele kwaliteit motorlak, ideaal voor gebruik op motorblokken, motoraccessoires en andere oppervlakken in het motorcompartiment. RAPTOR Engine Enamel bevat keramische harsen die bestand zijn tegen temperaturen tot 300°C en is 5x sterker dan gewone lakken. Hierdoor wordt superieure bescherming geboden tegen hitte, olie en andere autovloeistoffen. Het is eenvoudig te gebruiken en droogt snel. Het geeft een aantrekkelijke, gladde afwerking met uitstekende hechting die niet bladdert, schilfert, barst of loslaat. Geschikt voor gebruik op alle soorten gegronde metalen (staal, aluminium en legeringen).

- Maakt gebruik van keramische technologie – Hittebestendig tot 300°C (behoudt glans)
- Superieure corrosiebestendigheid
- Uitstekende hechting – bladdert, schilfert of barst niet
- 5x sterker dan gewone lakken
- Snel drogend – stofdroog in 30 minuten
- Verstoppingsvrije spuitkop – ideaal voor 3D-oppervlakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
REEPG/AL	Spuitbus van 355ml (295g)	Primer, Grijs	12
REEBR/AL	Spuitbus van 363ml (295g)	Felrood	12
REEGB/AL	Spuitbus van 364ml (295g)	Glanzend zwart	12
REESB/AL	Spuitbus van 364ml (295g)	Satijnzwart	12
REEFB/AL	Spuitbus van 363ml (295g)	Matzwart	12
REEGC/AL	Spuitbus van 364ml (295g)	Glanzende Clearcoat	12

RAPTOR® CALIPER ENAMEL

Een professionele kwaliteitslak, ideaal voor het personaliseren en verlengen van de levensduur van remklauwen. RAPTOR Caliper Enamel bevat keramische harsen die bestand zijn tegen temperaturen tot 500°C en is 5x sterker dan gewone lakken. Hierdoor wordt superieure bescherming geboden tegen stoten, hitte, remstof, autovloeistoffen en corrosie. Het is eenvoudig te gebruiken en droogt snel. Het geeft een aantrekkelijke, gladde afwerking met uitstekende hechting die niet bladdert, schilfert, barst of loslaat. Het is bovendien zelfgrondend, dus kan direct op de meeste voorbehandelde metalen worden gebruikt, zonder dat er een primer nodig is.

- Geavanceerde keramische technologie – Hittebestendig tot 500°C
- Voor een hoogglans resultaat
- Superieure corrosiebestendigheid
- 5x sterker dan gewone lakken
- Direct op metaal – geen primer nodig
- Verstoppingsvrije spuitkop – ideaal voor het coaten van remklauwen

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RCESB/AL	Spuitbus van 360ml (295g)	Satijnzwart	12
RCERR/AL	Spuitbus van 357ml (295g)	Echt rood	12

RAPTOR® FLAME PROOF

Een professionele, vlamvertragende verf, ideaal voor gebruik op uitlaatspruitstukken, headers, uitlaatsystemen en andere oppervlakken die beschermd moeten worden tegen zeer hoge temperaturen. RAPTOR Flame Proof is gebaseerd op geavanceerde keramische technologie en pigmenten die bestand zijn tegen hoge temperaturen tot 1000°C. Het is 5x sterker dan gewone lakken. Zodra het volledig is uitgehard, biedt het superieure bescherming tegen hitte, olie en andere autovloeistoffen. Het is eenvoudig te gebruiken en droogt snel. Het geeft een aantrekkelijke, gladde afwerking met uitstekende hechting die niet bladdert, schilfert, barst of loslaat. Geschikt voor gebruik op alle soorten gegronde metalen, inclusief staal en legeringen.


- Geavanceerde keramische technologie (omvat geavanceerde hittebestendige pigmenttechnologie) – Hittebestendig tot 1000°C
- Superieure bescherming tegen hitte, olie en andere autovloeistoffen
- Uitstekende hechting – bladdert, schilfert of barst niet
- Verstoppingsvrije spuitkop – ideaal voor 3D-oppervlakken
- 5x sterker dan gewone lakken

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
RFLPG/AL	Spuitbus van 336ml (295g)	Primer, Grijs	12
RFLSC/AL	Spuitbus van 361ml (295g)	Satijnen Clearcoat	12
RFLFB/AL	Spuitbus van 338ml (295g)	Matzwart	12
RFLFR/AL	Spuitbus van 352ml (295g)	Matrood	12




PRESTATIES VAN DE RAPTOR® FLAME PROOF VS BELANGRIJKSTE CONCURRENT

RAPTOR Flame Proof Rood 1000°C

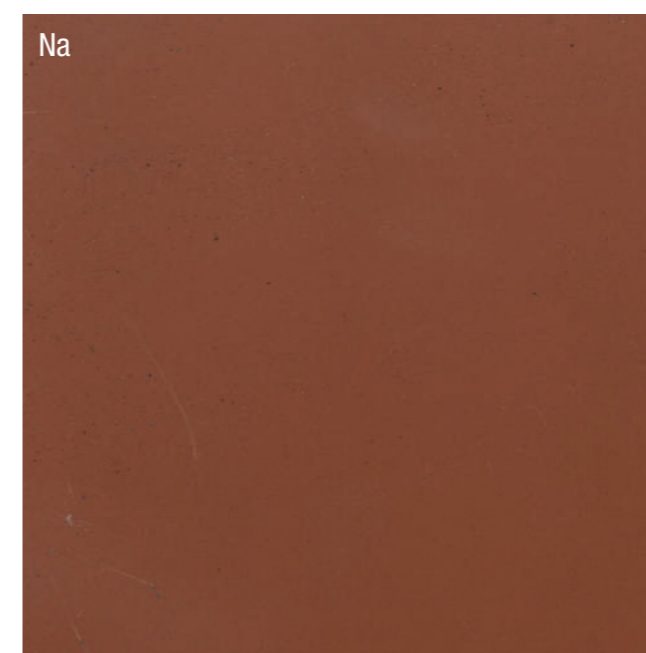

Flame Proof Concurrent Rood 1000°C

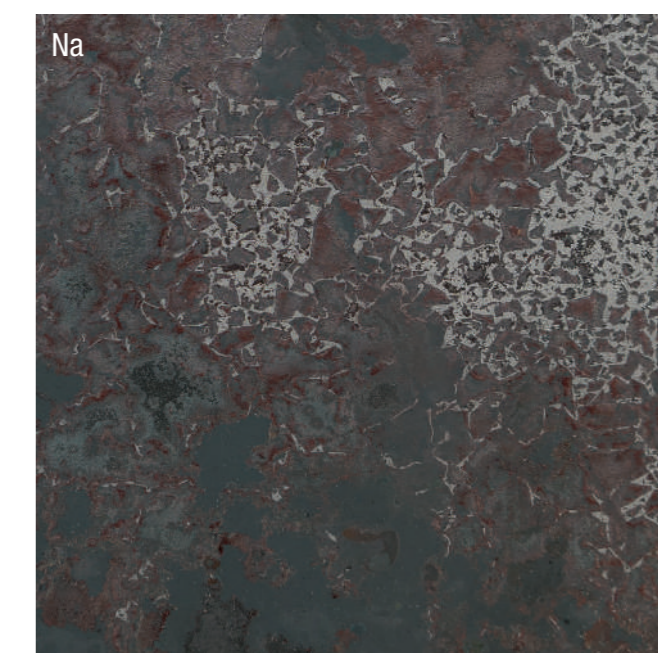

KITTEN EN KUNSTSTOFREPARATIES

De U-POL productlijn van carrosserielijmen, kitten & kunststof reparaties is ontworpen om duurzame, sterke verbindingen en afdichtingen te leveren voor diverse toepassingen in de autobranche.

AFDICHTKIT



Ondergronden: Staal, aluminium, koper, ijzer, glasvezel, de meeste kunststoffen, glas, hout, keramiek

TIGER SEAL™ PU-Afdichtkit

Een gebruiksklare, ééncomponenten PU-Afdichtkit die hecht op de meeste materialen, inclusief staal, aluminium en de meeste kunststoffen. Ideaal voor het afdichten of verlijmen van carrosseriepanelen, profielen en naden.

- Krimpvrij
- Blijvend flexibel
- Kan worden overgelakt



P80-P180



30-60 minuten
(stofvrij)

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
TIG/NB	Cartridge van 310 ml	Zwart	12
TIG/GG	Cartridge van 310 ml	Grijs	12
TIG/BW	Cartridge van 310 ml	Wit	12

KUNSTSTOFREPARATIES



PLASTIKIT

Professionele reparatiekit voor hars & glasvezel

De professionele reparatiekit voor hars en glasvezel kan worden gebruikt voor permanente, stevige reparaties van gaten, spleten en scheuren in de meeste materialen, inclusief hout, metaal, harde kunststoffen en baksteen.

- Set bevat hars, vloeibare verharder, mat, mengbeker, handschoenen en gedetailleerde instructies
- Een sterke, hoogwaardige glasvezelmat om glasvezelversterkte kunststof te maken
- Polyesterhars, geschikt voor grotere toepassingen
- Doorschijnende vloeibare verharder als versneller voor harsproducten

CODE	FORMAAT	KLEUR	PER DOOS
PK1	Reparatieset	-	2
FIBRE/5	Mat van 5m ²	Wit	1
RE/1	Blik van 1 liter	Ondoorschijnend	5
RE/2.5	Blik van 2,5 liter	Ondoorschijnend	2
CAT/2	Fles van 20 ml	Transparant	6
CAT/5	Fles van 50 ml	Transparant	6

SCHUURPAPIER

Een assortiment professioneel schuurpapier voor refinish-werkzaamheden met optimale prestaties en langdurige resultaten.



MAXIMUM SCHUURPAPIER

Latex papierschijven

Latexpapier zorgt voor maximum stevigheid. Levert consistente resultaten en een perfecte finish van het oppervlak. Design met 7 of 15 gaten voor optimale stofafvoer.

- Korrelbereik is afdoende voor de voorbereiding van alle panelen en lakafwerkingen
- Levert een perfect resultaat
- Snel en efficiënt

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
ABD7/VP80	P80 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP120	P120 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP150	P150 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP180	P180 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP240	P240 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP320	P320 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP400	P400 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP500	P500 Korrel	Donkergeel of beige*	100
ABD7/VP600	P600 Korrel	Donkergeel of beige*	100

*Afhankelijk van het korrelbereik

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
ABD15/VP80	P80 Korrel	Beige	100
ABD15/VP120	P120 Korrel	Beige	100
ABD15/VP150	P150 Korrel	Beige	100
ABD15/VP180	P180 Korrel	Beige	100
ABD15/VP240	P240 Korrel	Beige	100
ABD15/VP320	P320 Korrel	Beige	100
ABD15/VP400	P400 Korrel	Beige	100
ABD15/VP500	P500 Korrel	Beige	100
ABD15/VP600	P600 Korrel	Beige	100
ABD15/VP800	P800 Korrel	Beige	100

MAXIMUM PREMIUM SCHUURPAPIER

Filmdisc

Voor een gelijkmatige, gladde finish, voorkomt krassen. Ideaal voor het blenden en polijsten.

- Duurzaam - gaat 3 keer langer mee dan papier
- Levert een perfecte voorbereiding van het substraat
- Compatibel met alle laksystemen



CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
ABD7/VP800	P800 Korrel	Hemelsblauw of groen*	100
ABD7/VP1000	P1000 Korrel	Hemelsblauw of groen*	50
ABD7/VP1200	P1200 Korrel	Hemelsblauw of groen*	50
ABD7/VP1500	P1500 Korrel	Hemelsblauw of groen*	50

*Afhankelijk van het korrelbereik

SPUITPISTOLEN

Krachtige automotive spuitpistolen voor refinishing-werk. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met de betrouwbaarheid van U-POL.

SPUITPISTOLEN

Voor RAPTOR en GRAVITEX

Lichtgewicht pistool, speciaal ontworpen voor het aanbrengen van Gravitex en RAPTOR.

- Rechtstreeks schroeven op de productflessen

CODE	OMSCHRIJVING	PER DOOS
GUN/VN	Spuitpistool met verstelbaar mondstuk	6
GUN/1	Standaard spuitpistool	5



WERKPLAATSMATERIALEN



MAXIMUM PREMIUM MASKERS

FFP2 wegwerpmaskers tegen stof, zwevende deeltjes en vloeistoffen.

- Zachte, comfortabele binnenlaag en neuskussens
- Met ventiel voor eenvoudig ademen onder alle omstandigheden
- Zonder latex

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
RESPV	FFP2	Wit	10



MAXIMUM MASKEERFOLIE

Doorschijnende folie van hoge kwaliteit, beschermt tegen sprayresten.

- Eenvoudig aan te brengen
- De statische eigenschappen zorgen dat de folie de contouren van het voertuig goed volgt en afdekt

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
MFILM/B150	Rol van 4 m x 150 m - 11µ	Transparant	1
MFILM/B120	Rol van 5 m x 120 m - 11µ	Transparant	1
MFILM/B100	Rol van 6 m x 100 m - 11µ	Transparant	1
MFILMCUT	Veiligheidsmes	Wit	5



MAXIMUM DOEKEN VOOR VUILOPNAME

Hoogwaardige synthetische doeken zorgen voor een schoon oppervlak voor het lakken.

- Voorkomt overlakken
- Verwijdert stof en vuildeeltjes
- Laat oppervlak streepvrij en schoon achter

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
TRAG/10	Doos	-	10
TRAG/50	Dispenser	-	50



MAXIMUM PROFESSIONELE SCHOONMAAK DOEKJES

Nauwkeurig geweven, extreem sterke doekjes voor schone, vetvrije oppervlakken.

- Pluisvrij, scheurt niet
- Hoge absorptie van solvents

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER DOOS
MWPP/350	140 m, 350 vellen	Wit	1



MAXIMUM LAKFILTERS

Hoge kwaliteit pluisvrije filtermesh van nylon. Ideaal voor alle laksystemen.

- Met mesh in de punt voor snelle filtering met minimale verspilling.

CODE	OMSCHRIJVING	MICRON	PER DOOS
PFEF/250	Extra fijn	190 micron	250
PFEF/1000	Extra fijn	190 micron	1000
PFF/250	Fijn	280 micron	250
PFF/1000	Fijn	280 micron	1000
PFSF/250	Super fijn	125 micron	250
PFSF/1000	Super fijn	125 micron	1000